


M12 I型转换器, 公母一体
M12 Male to Female Panel mount, A-coding, Shielded



技术参数/Technical data

执行标准/Execution standard	IEC 61076-2-101
适用温度/Ambient temperature	-25°C ~ +90°C
胶芯材料/Connector insert	PA/TPU
端子材料/Connector contacts	黄铜镀金/Brass with gold plated
螺丝/螺母材料/Connector nut/screw	黄铜镀镍/Brass with nickel plated
密封材料/密封圈/Seal/O-ring	环氧树脂(Epoxy resin)/氟橡胶(FKM)
绝缘阻抗/Insulation resistance	≥100MΩ
接触阻抗/Contact resistance	≤5mΩ
是否屏蔽/Shielding or not	是/Available
插拔次数/Mating endurance	>500次/Cycles
防护等级/IP rating	IP68 (锁紧状态/in locked condition)

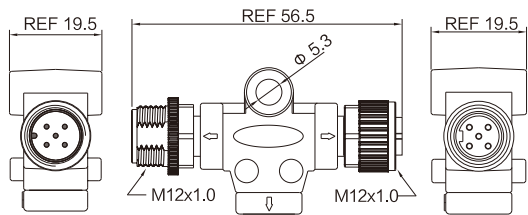

订货信息/Ordering information


接口防呆类型/Available Coding			额定电流 Rated current	额定电压/Voltage		型号/Model
A	B	D		交流(A/C)	直流(D/C)	
 公头 母头	 公头 母头		4A	250V	250V	MF03-A MF03-B
 公头 母头	 公头 母头	 公头 母头	4A	250V	250V	MF04-A MF04-B MF04-D
 公头 母头	 公头 母头		4A	60V	60V	MF05-A MF05-B
 公头 母头			2A	30V	30V	MF08-A

M12 I型转换器, 塑胶螺丝螺母, 公母一体
M12 Plastic I-Adapter, Male-Female



技术参数/Technical data

执行标准/Execution standard	IEC 61076-2-101
适用温度/Ambient temperature	-20°C ~ +80°C
胶芯材料/Connector insert	PA; TPU
端子材料/Connector contacts	黄铜镀金/Brass with gold plated
螺丝/螺母材料/Connector nut/screw	PA+GF
外模材料/Connector overmold	TPU
密封材料/密封圈/Seal/O-ring	氟橡胶(FKM)
绝缘阻抗/Insulation resistance	≥100MΩ
接触阻抗/Contact resistance	≤5mΩ
是否屏蔽/Shielding or not	否/Unavailable
插拔次数/Mating endurance	>500次/Cycles
防护等级/IP rating	IP68 (锁紧状态/in locked condition)

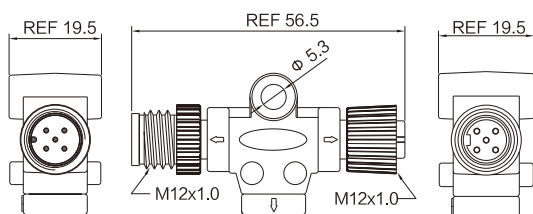

订货信息/Ordering information


接口防呆类型/Available Coding			额定电流 Rated current	额定电压/Voltage		型号/Model
A	B	D		交流(A/C)	直流(D/C)	
 公头 母头	 公头 母头		4A	250V	250V	MFP03-A MFP03-B
 公头 母头	 公头 母头	 公头 母头	4A	250V	250V	MFP04-A MFP04-B MFP04-D
 公头 母头	 公头 母头		4A	60V	60V	MFP05-A MFP05-B
 公头 母头			2A	30V	30V	MFP08-A

M12 I型转换器, 公头
M12 I-Adapter, Male-Male



技术参数/Technical data

执行标准/Execution standard	IEC 61076-2-101
适用温度/Ambient temperature	-20°C ~ +90°C
胶芯材料/Connector insert	TPU; PA
端子材料/Connector contacts	黄铜镀金/Brass with gold plated
螺丝/螺母材料/Connector nut/screw	锌合金镀镍/Zinc with nickel plated
外模材料/Connector overmold	TPU
密封材料/密封圈/Seal/O-ring	环氧树脂(Epoxy resin)/氟橡胶(FKM)
绝缘阻抗/Insulation resistance	≥100MΩ
接触阻抗/Contact resistance	≤5mΩ
是否屏蔽/Shielding or not	否/Unavailable
插拔次数/Mating endurance	>500次/Cycles
防护等级/IP rating	IP68 (锁紧状态/in locked condition)

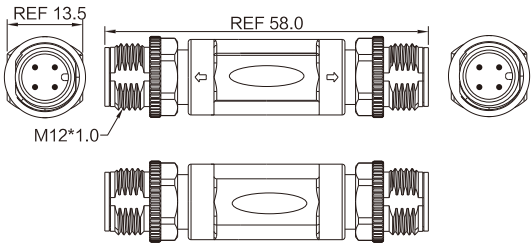

订货信息/Ordering information


接口防呆类型/Available Coding			额定电流 Rated current	额定电压/Voltage		型号/Model
A	B	D		交流(A/C)	直流(D/C)	
 公头	 公头		4A	250V	250V	MI03-A MI03-B
 公头	 公头	 公头	4A	250V	250V	MI04-A MI04-B MI04-D
 公头	 公头		4A	60V	60V	MI05-A MI05-B
 公头			2A	30V	30V	MI08-A

M12 L型转换器, 公母一体
M12 L-Adapter, Male-Female



技术参数/Technical data

执行标准/Execution standard	IEC 61076-2-101
适用温度/Ambient temperature	-20°C ~ +80°C
胶芯材料/Connector insert	PA; TPU
端子材料/Connector contacts	黄铜镀金/Brass with gold plated
螺丝/螺母材料/Connector nut/screw	锌合金镀镍/Zinc with nickel plated
外模材料/Connector overmold	TPU
密封材料/密封圈/Seal/O-ring	氟橡胶(FKM)
绝缘阻抗/Insulation resistance	≥100MΩ
接触阻抗/Contact resistance	≤5mΩ
是否屏蔽/Shielding or not	否/Unavailable
插拔次数/Mating endurance	>500次/Cycles
防护等级/IP rating	IP68 (锁紧状态/in locked condition)

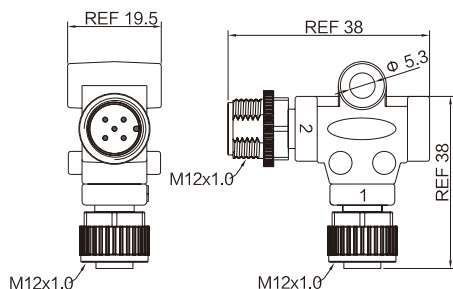

订货信息/Ordering information


接口防呆类型/Available Coding			额定电流 Rated current	额定电压/Voltage		型号/Model
A	B	D		交流(A/C)	直流(D/C)	
 公头 母头	 公头 母头		4A	250V	250V	ML03-A ML03-B
 公头 母头	 公头 母头	 公头 母头	4A	250V	250V	ML04-A ML04-B ML04-D
 公头 母头	 公头 母头		4A	60V	60V	ML05-A ML05-B
 公头 母头			2A	30V	30V	ML08-A

M12 L型转换器, 塑胶螺丝螺母, 公母一体
M12 Plastic L-Adapter, Male-Female



技术参数/Technical data

执行标准/Execution standard	IEC 61076-2-101
适用温度/Ambient temperature	-20°C ~ +80°C
胶芯材料/Connector insert	PA; TPU
端子材料/Connector contacts	黄铜镀金/Brass with gold plated
螺丝/螺母材料/Connector nut/screw	PA+GF
外模材料/Connector overmold	TPU
密封材料/密封圈/Seal/O-ring	氟橡胶(FKM)
绝缘阻抗/Insulation resistance	≥100MΩ
接触阻抗/Contact resistance	≤5mΩ
是否屏蔽/Shielding or not	否/Unavailable
插拔次数/Mating endurance	>500次/Cycles
防护等级/IP rating	IP68 (锁紧状态/in locked condition)

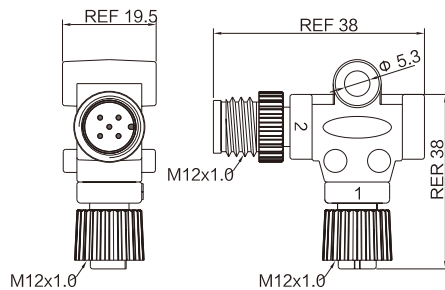

订货信息/Ordering information

接口防呆类型/Available Coding			额定电流 Rated current	额定电压/Voltage		型号/Model
A	B	D		交流(A/C)	直流(D/C)	
 公头 母头	 公头 母头		4A	250V	250V	MLP03-A MLP03-B
 公头 母头	 公头 母头	 公头 母头	4A	250V	250V	MLP04-A MLP04-B MLP04-D
 公头 母头	 公头 母头		4A	60V	60V	MLP05-A MLP05-B
 公头 母头			2A	30V	30V	MLP08-A



M12 Y型分支器

M12 Y-Splitter, Male-2*Female



技术参数/Technical data

执行标准/Execution standard	IEC 61076-2-101
适用温度/Ambient temperature	-20°C ~ +80°C
胶芯材料/Connector insert	PA; TPU
端子材料/Connector contacts	黄铜镀金/Brass with gold plated
螺丝/螺母材料/Connector nut/screw	黄铜镀镍/Brass with nickel plated
外模材料/Connector overmold	TPU
密封材料/密封圈/Seal/O-ring	氟橡胶(FKM)
绝缘阻抗/Insulation resistance	≥100MΩ
接触阻抗/Contact resistance	≤5mΩ
是否屏蔽/Shielding or not	否/Unavailable
插拔次数/Mating endurance	>500次/Cycles
防护等级/IP rating	IP68 (锁紧状态/in locked condition)

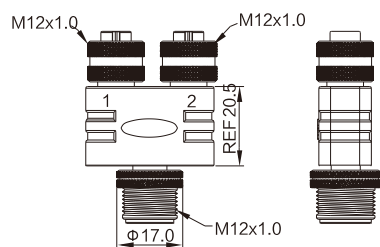

订货信息/Ordering information

接口防呆类型/Available Coding			额定电流 Rated current	额定电压/Voltage		型号/Model
A	B	D		交流(A/C)	直流(D/C)	
 公头 母头	 公头 母头		4A	250V	250V	F21AC21 F21AC21-B
 公头 母头	 公头 母头	 公头 母头	4A	250V	250V	F21BC21 F21BC21-B F21BC21-C
 公头 母头	 公头 母头		4A	60V	60V	F21CC21 F21CC21-B
 公头 母头			2A	30V	30V	F21DC21



M12 Y型分支器

M12 Y-Splitter, Male-2*Female



技术参数/Technical data

适用温度/Ambient temperature	-20°C ~ +80°C
胶芯材料/Connector insert	PA; TPU
端子材料/Connector contacts	黄铜镀金/Brass with gold plated
螺丝/螺母材料/Connector nut/screw	黄铜镀镍/Brass with nickel plated
外模材料/Connector overmold	PVC
密封材料/密封圈/Seal/O-ring	氟橡胶(FKM)
绝缘阻抗/Insulation resistance	≥100MΩ
接触阻抗/Contact resistance	≤5mΩ
是否屏蔽/Shielding or not	否/Unavailable
插拔次数/Mating endurance	>500次/Cycles
防护等级/IP rating	IP68 (锁紧状态/in locked condition)

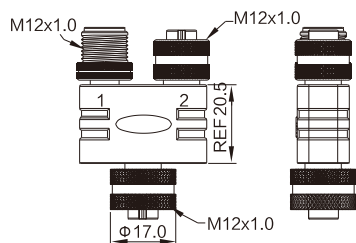

订货信息/Ordering information

接口防呆类型/Available Coding			额定电流 Rated current	额定电压/Voltage		型号/Model
A	B	D		交流(A/C)	直流(D/C)	
 公头 母头	 公头 母头		4A	250V	250V	F21AF21 F21AF21-B
 公头 母头	 公头 母头	 公头 母头	4A	250V	250V	F21BF21 F21BF21-B F21BF21-D
 公头 母头	 公头 母头		4A	60V	60V	F21CF21 F21CF21-B
 公头 母头			2A	30V	30V	F21DF21


M12 T型分支器

M12 T-Splitter, Male-2*Female



技术参数/Technical data

适用温度/Ambient temperature	-20°C ~ +80°C
胶芯材料/Connector insert	PA; TPU
端子材料/Connector contacts	黄铜镀金/Brass with gold plated
螺丝/螺母材料/Connector nut/screw	锌合金镀镍/Zinc with nickel plated
外模材料/Connector overmold	TPU
密封材料/密封圈/Seal/O-ring	氟橡胶(FKM)
绝缘阻抗/Insulation resistance	≥100MΩ
接触阻抗/Contact resistance	≤5mΩ
是否屏蔽/Shielding or not	否/Unavailable
插拔次数/Mating endurance	>500次/Cycles
防护等级/IP rating	IP68 (锁紧状态/in locked condition)

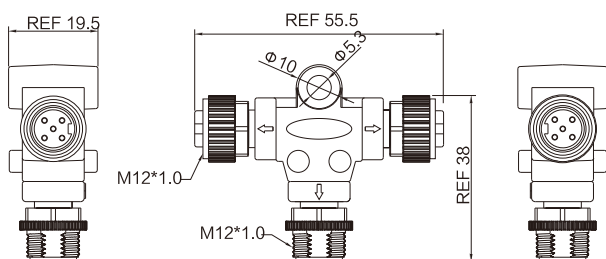

订货信息/Ordering information

接口防呆类型/Available Coding			额定电流 Rated current	额定电压/Voltage		型号/Model
A	B	D		交流(A/C)	直流(D/C)	
 公头 母头	 公头 母头		4A	250V	250V	F22AC00 F22AC00-B
 公头 母头	 公头 母头	 公头 母头	4A	250V	250V	F22BC00 F22BC00-B F22BC00-D
 公头 母头	 公头 母头		4A	60V	60V	F22CC00 F22CC00-B
 公头 母头			2A	30V	30V	F22DC00


M12 T型分支器, 塑胶螺丝螺母

M12 Plastic T-Splitter, Female-Male-Female



技术参数/Technical data

执行标准/Execution standard	IEC 61076-2-101
适用温度/Ambient temperature	-20°C ~ +80°C
胶芯材料/Connector insert	PA; TPU
端子材料/Connector contacts	黄铜镀金/Brass with gold plated
螺丝/螺母材料/Connector nut/screw	PA+GF
外模材料/Connector overmold	TPU
密封材料/密封圈/Seal/O-ring	氟橡胶(FKM)
绝缘阻抗/Insulation resistance	≥100MΩ
接触阻抗/Contact resistance	≤5mΩ
是否屏蔽/Shielding or not	否/Unavailable
插拔次数/Mating endurance	>500次/Cycles
防护等级/IP rating	IP68 (锁紧状态/in locked condition)

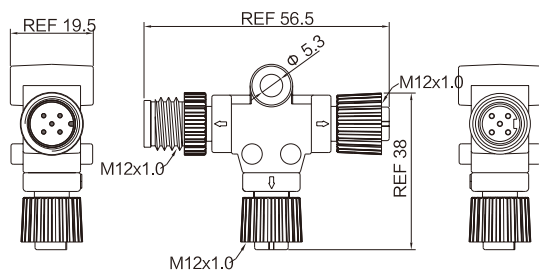

订货信息/Ordering information

接口防呆类型/Available Coding			额定电流 Rated current	额定电压/Voltage		型号/Model
A	B	D		交流(A/C)	直流(D/C)	
 公头 母头	 公头 母头		4A	250V	250V	P22AF00 P22AF00-B
 公头 母头	 公头 母头	 公头 母头	4A	250V	250V	P22BF00 P22BF00-B P22BF00-D
 公头 母头	 公头 母头		4A	60V	60V	P22CF00 P22CF00-B
 公头 母头			2A	30V	30V	P22DF00


M12 T型分支器, 屏蔽

M12 T-Splitter, Female-Male-Female, Shielded



技术参数/Technical data

执行标准/Execution standard	IEC 61076-2-101
适用温度/Ambient temperature	-25°C ~ +90°C
胶芯材料/Connector insert	PA; TPU
端子材料/Connector contacts	黄铜镀金/Brass with gold plated
螺丝/螺母材料/Connector nut/screw	黄铜镀镍/Brass with nickel plated
外模材料/Connector overmold	TPU
密封材料/密封圈/Seal/O-ring	环氧树脂(Epoxy resin)/氟橡胶(FKM)
绝缘阻抗/Insulation resistance	≥100MΩ
接触阻抗/Contact resistance	≤5mΩ
是否屏蔽/Shielding or not	是/Available
插拔次数/Mating endurance	>500次/Cycles
防护等级/IP rating	IP68 (锁紧状态/in locked condition)

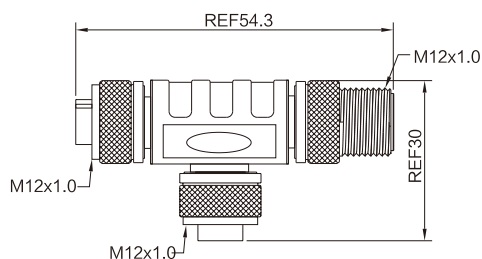

订货信息/Ordering information

接口防呆类型/Available Coding			额定电流 Rated current	额定电压/Voltage		型号/Model
A	B	D		交流(A/C)	直流(D/C)	
 公头 母头	 公头 母头		4A	250V	250V	C22AF00 C22AF00-B
 公头 母头	 公头 母头	 公头 母头	4A	250V	250V	C22BF00 C22BF00-B C22BF00-D
 公头 母头	 公头 母头		4A	60V	60V	C22CF00 C22CF00-B
 公头 母头			2A	30V	30V	C22DF00


M12 T型分支器, 公头成型式

M12 T-Splitter, Male with molded cable



技术参数/Technical data

执行标准/Execution standard	IEC 61076-2-101
适用温度/Ambient temperature	-20°C ~ +80°C
胶芯材料/Connector insert	TPU
端子材料/Connector contacts	黄铜镀金/Brass with gold plated
螺丝/螺母材料/Connector nut/screw	锌合金镀镍/Zinc with nickel plated
外模材料/Connector overmold	TPU
密封材料/密封圈/Seal/O-ring	氟橡胶(FKM)
绝缘阻抗/Insulation resistance	≥100MΩ
接触阻抗/Contact resistance	≤5mΩ
是否屏蔽/Shielding or not	否/Unavailable
插拔次数/Mating endurance	>500次/Cycles
防护等级/IP rating	IP68 (锁紧状态/in locked condition)

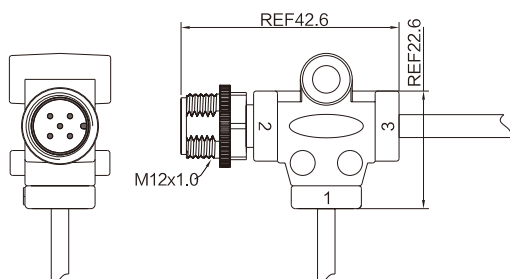

订货信息/Ordering information

芯数/Contacts			额定电流 Rated current	额定电压/Voltage		导体规格/Wire gauge		线材外被 Cable jacket	公头型号/Male model
A	B	D		交流(A/C)	直流(D/C)	AWG	mm²		
			4A	250V	250V	22	0.34	PVC/PUR	ZA-VS12-3P-MA-X.XM/BK
			4A	250V	250V	22	0.34	PVC/PUR	ZA-VS12-4P-MA-X.XM/BK ZB-VS12-4P-MA-X.XM/BK ZD-VS12-4P-MA-X.XM/BK
			4A	60V	60V	22	0.34	PVC/PUR	ZA-VS12-5P-MA-X.XM/BK ZB-VS12-5P-MA-X.XM/BK
			2A	30V	30V	24	0.25	PVC/PUR	ZA-VS12-8P-MA-X.XM/BK


M12 T型分支器, 塑胶螺丝

M12 Plastic T-Splitter, Male with molded cable



技术参数/Technical data

执行标准/Execution standard	IEC 61076-2-101
适用温度/Ambient temperature	-20°C ~ +80°C
胶芯材料/Connector insert	TPU
端子材料/Connector contacts	黄铜镀金/Brass with gold plated
螺丝/螺母材料/Connector nut/screw	PA+GF
外模材料/Connector overmold	TPU
密封材料/密封圈/Seal/O-ring	氟橡胶(FKM)
绝缘阻抗/Insulation resistance	≥ 100MΩ
接触阻抗/Contact resistance	≤ 5mΩ
是否屏蔽/Shielding or not	否/Unavailable
插拔次数/Mating endurance	> 500次/Cycles
防护等级/IP rating	IP68 (锁紧状态/in locked condition)

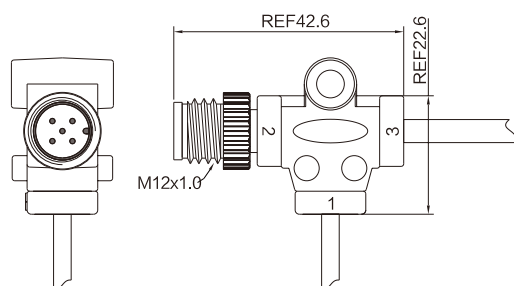

订货信息/Ordering information

芯数/Contacts			额定电流 Rated current	额定电压/Voltage		导体规格/Wire gauge		线材外被 Cable jacket	公头型号/Male model
A	B	D		交流(A/C)	直流(D/C)	AWG	mm²		
			4A	250V	250V	22	0.34	PVC/PUR	PA-VS12-3P-MA-X.XM/BK
			4A	250V	250V	22	0.34	PVC/PUR	PA-VS12-4P-MA-X.XM/BK PB-VS12-4P-MA-X.XM/BK PD-VS12-4P-MA-X.XM/BK
			4A	60V	60V	22	0.34	PVC/PUR	PA-VS12-5P-MA-X.XM/BK PB-VS12-5P-MA-X.XM/BK
			2A	30V	30V	24	0.25	PVC/PUR	PA-VS12-8P-MA-X.XM/BK


M12 T型分支器, 母头成型式

M12 T-Splitter, Female with molded cable



技术参数/Technical data

执行标准/Execution standard	IEC 61076-2-101
适用温度/Ambient temperature	-20°C ~ +80°C
胶芯材料/Connector insert	TPU
端子材料/Connector contacts	黄铜镀金/Brass with gold plated
螺丝/螺母材料/Connector nut/screw	锌合金镀镍/Zinc with nickel plated
外模材料/Connector overmold	TPU
密封材料/密封圈/Seal/O-ring	氟橡胶(FKM)
绝缘阻抗/Insulation resistance	≥100MΩ
接触阻抗/Contact resistance	≤5mΩ
是否屏蔽/Shielding or not	否/Unavailable
插拔次数/Mating endurance	>500次/Cycles
防护等级/IP rating	IP68 (锁紧状态/in locked condition)

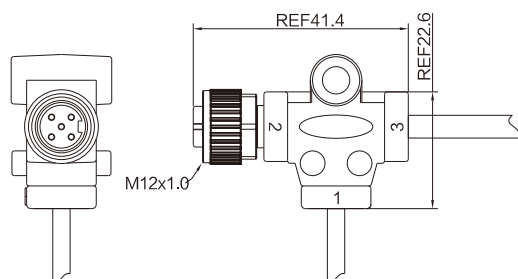

订货信息/Ordering information

芯数/Contacts			额定电流 Rated current	额定电压/Voltage		导体规格/Wire gauge		线材外被 Cable jacket	母头型号/Female model
A	B	D		交流(A/C)	直流(D/C)	AWG	mm²		
			4A	250V	250V	22	0.34	PVC/PUR	ZA-VS12-3P-FA-X.XM/BK
			4A	250V	250V	22	0.34	PVC/PUR	ZA-VS12-4P-FA-X.XM/BK ZB-VS12-4P-FA-X.XM/BK ZD-VS12-4P-FA-X.XM/BK
			4A	60V	60V	22	0.34	PVC/PUR	ZA-VS12-5P-FA-X.XM/BK ZB-VS12-5P-FA-X.XM/BK
			2A	30V	30V	24	0.25	PVC/PUR	ZA-VS12-8P-FA-X.XM/BK


M12 T型分支器, 母头成型式, 塑胶螺母

M12 Plastic T-Splitter, Female with molded cable



技术参数/Technical data

执行标准/Execution standard	IEC 61076-2-101
适用温度/Ambient temperature	-20°C ~ +80°C
胶芯材料/Connector insert	TPU
端子材料/Connector contacts	黄铜镀金/Brass with gold plated
螺丝/螺母材料/Connector nut/screw	锌合金镀镍/Zinc with nickel plated
外模材料/Connector overmold	TPU
密封材料/密封圈/Seal/O-ring	氟橡胶(FKM)
绝缘阻抗/Insulation resistance	≥100MΩ
接触阻抗/Contact resistance	≤5mΩ
是否屏蔽/Shielding or not	否/Unavailable
插拔次数/Mating endurance	>500次/Cycles
防护等级/IP rating	IP68 (锁紧状态/in locked condition)

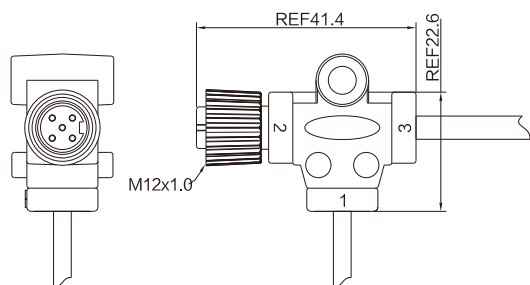

订货信息/Ordering information

芯数/Contacts			额定电流 Rated current	额定电压/Voltage		导体规格/Wire gauge		线材外被 Cable jacket	母头型号/Female model
A	B	D		交流(A/C)	直流(D/C)	AWG	mm²		
			4A	250V	250V	22	0.34	PVC/PUR	PA-VS12-3P-FA-X.XM/BK
			4A	250V	250V	22	0.34	PVC/PUR	PA-VS12-4P-FA-X.XM/BK PB-VS12-4P-FA-X.XM/BK PD-VS12-4P-FA-X.XM/BK
			4A	60V	60V	22	0.34	PVC/PUR	PA-VS12-5P-FA-X.XM/BK PB-VS12-5P-FA-X.XM/BK
			2A	30V	30V	24	0.25	PVC/PUR	PA-VS12-8P-FA-X.XM/BK


M12 T型分支器, 公母头成型式

M12 T-Splitter, Male-Female, Molded cable



技术参数/Technical data

执行标准/Execution standard	IEC 61076-2-101
适用温度/Ambient temperature	-20°C ~ +80°C
胶芯材料/Connector insert	TPU
端子材料/Connector contacts	黄铜镀金/Brass with gold plated
螺丝/螺母材料/Connector nut/screw	锌合金镀镍/Zinc with nickel plated
外模材料/Connector overmold	TPU
密封材料/密封圈/Seal/O-ring	氟橡胶(FKM)
绝缘阻抗/Insulation resistance	≥100MΩ
接触阻抗/Contact resistance	≤5mΩ
是否屏蔽/Shielding or not	否/Unavailable
插拔次数/Mating endurance	>500次/Cycles
防护等级/IP rating	IP68 (锁紧状态/in locked condition)

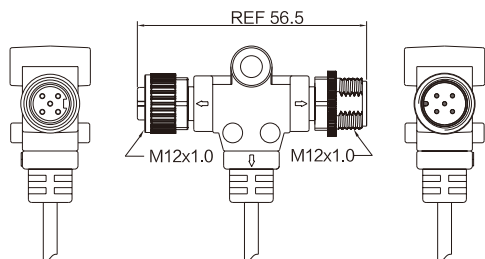

订货信息/Ordering information


芯数/Contacts			额定电流 Rated current	额定电压/Voltage		导体规格/Wire gauge		线材外被 Cable jacket	公头型号/Male model
A	B	D		交流(A/C)	直流(D/C)	AWG	mm ²		
 公头 母头	 公头 母头		4A	250V	250V	22	0.34	PVC/PUR	ZA-VS12-3P-MAFA-X.XM/BK ZB-VS12-3P-MAFA-X.XM/BK
 公头 母头	 公头 母头	 公头 母头	4A	250V	250V	22	0.34	PVC/PUR	ZA-VS12-4P-MAFA-X.XM/BK ZB-VS12-4P-MAFA-X.XM/BK ZD-VS12-4P-MAFA-X.XM/BK
 公头 母头	 公头 母头		4A	60V	60V	22	0.34	PVC/PUR	ZA-VS12-5P-MAFA-X.XM/BK ZB-VS12-5P-MAFA-X.XM/BK
 公头 母头			2A	30V	30V	24	0.25	PVC/PUR	ZA-VS12-8P-MAFA-X.XM/BK

M12 T型分支器, 公母头成型式, 塑胶螺丝螺母
M12 Plastic T-Splitter, Male-Female, Molded cable



技术参数/Technical data

执行标准/Execution standard	IEC 61076-2-101
适用温度/Ambient temperature	-20°C ~ +80°C
胶芯材料/Connector insert	TPU;PA
端子材料/Connector contacts	黄铜镀金/Brass with gold plated
螺丝/螺母材料/Connector nut/screw	锌合金镀镍/Zinc alloy with nickel plated
外模材料/Connector overmold	TPU
密封材料/密封圈/Seal/O-ring	氟橡胶(FKM)
绝缘阻抗/Insulation resistance	≥100MΩ
接触阻抗/Contact resistance	≤5mΩ
是否屏蔽/Shielding or not	否/Unavailable
插拔次数/Mating endurance	>500次/Cycles
防护等级/IP rating	IP68 (锁紧状态/in locked condition)

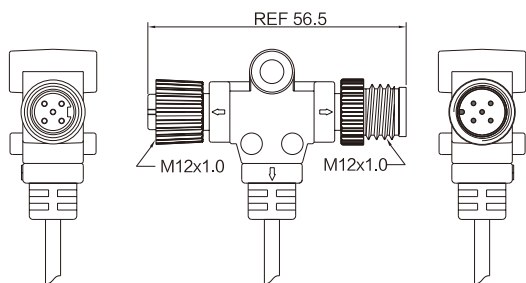

订货信息/Ordering information

芯数/Contacts			额定电流 Rated current	额定电压/Voltage		导体规格/Wire gauge		线材外被 Cable jacket	母头型号/Female model
A	B	D		交流(A/C)	直流(D/C)	AWG	mm ²		
 公头 母头	 公头 母头		4A	250V	250V	22	0.34	PVC/PUR	PA-VS12-3P-MAFA-X.XM/BK PB-VS12-3P-MAFA-X.XM/BK
 公头 母头	 公头 母头	 公头 母头	4A	250V	250V	22	0.34	PVC/PUR	PA-VS12-4P-MAFA-X.XM/BK PB-VS12-4P-MAFA-X.XM/BK PD-VS12-4P-MAFA-X.XM/BK
 公头 母头	 公头 母头		4A	60V	60V	22	0.34	PVC/PUR	PA-VS12-5P-MAFA-X.XM/BK PB-VS12-5P-MAFA-X.XM/BK
 公头 母头			2A	30V	30V	24	0.25	PVC/PUR	PA-VS12-8P-MAFA-X.XM/BK


M12 T型分支器, 4位

M12 Multi-Way 4T-Splitter, Male-3*Female



技术参数/Technical data

执行标准/Execution standard	IEC 61076-2-101
适用温度/Ambient temperature	-20°C ~ +80°C
胶芯材料/Connector insert	TPU; PA
端子材料/Connector contacts	黄铜镀金/Brass with gold plated
螺丝/螺母材料/Connector nut/screw	锌合金镀镍/Zinc alloy with nickel plated
外模材料/Connector overmold	TPU
密封材料/密封圈/Seal/O-ring	氟橡胶(FKM)
绝缘阻抗/Insulation resistance	≥100MΩ
接触阻抗/Contact resistance	≤5mΩ
是否屏蔽/Shielding or not	否/Unavailable
插拔次数/Mating endurance	>500次/Cycles
防护等级/IP rating	IP68 (锁紧状态/in locked condition)

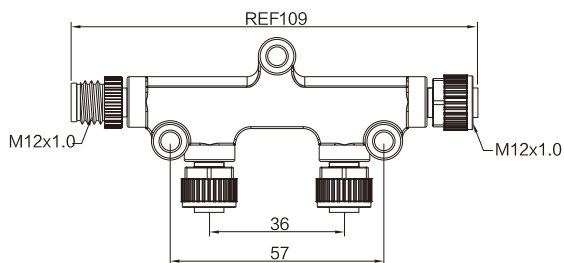

订货信息/Ordering information

芯数/Contacts			额定电流 Rated current	额定电压/Voltage		型号/Model
A	B	D		交流(A/C)	直流(D/C)	
 公头 母头	 公头 母头		4A	250V	250V	ZA-4T-3P ZB-4T-3P
 公头 母头	 公头 母头	 公头 母头	4A	250V	250V	ZA-4T-4P ZB-4T-4P ZD-4T-4P
 公头 母头	 公头 母头		4A	60V	60V	ZA-4T-5P ZB-4T-5P
 公头 母头			2A	30V	30V	ZA-4T-8P


M12 T型分支器, 4位, 塑胶螺丝螺母

M12 Plastic Multi-Way 4T-Splitter, Male-3*Female



技术参数/Technical data

执行标准/Execution standard	IEC 61076-2-101
适用温度/Ambient temperature	-20°C ~ +80°C
胶芯材料/Connector insert	TPU;PA
端子材料/Connector contacts	黄铜镀金/Brass with gold plated
螺丝/螺母材料/Connector nut/screw	PA+GF
外模材料/Connector overmold	TPU
密封材料/密封圈/Seal/O-ring	氟橡胶(FKM)
绝缘阻抗/Insulation resistance	≥100MΩ
接触阻抗/Contact resistance	≤5mΩ
是否屏蔽/Shielding or not	否/Unavailable
插拔次数/Mating endurance	>500次/Cycles
防护等级/IP rating	IP68 (锁紧状态/in locked condition)

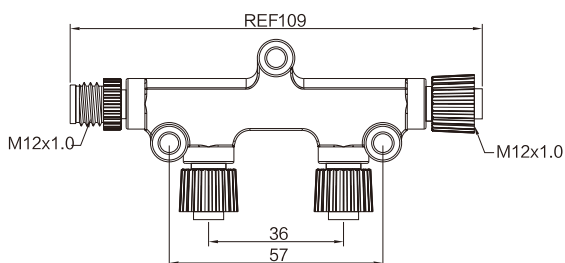

订货信息/Ordering information

芯数/Contacts			额定电流 Rated current	额定电压/Voltage		型号/Model
A	B	D		交流(A/C)	直流(D/C)	
 公头 母头	 公头 母头		4A	250V	250V	PA-4T-3P PB-4T-3P
 公头 母头	 公头 母头	 公头 母头	4A	250V	250V	PA-4T-4P PB-4T-4P PD-4T-4P
 公头 母头	 公头 母头		4A	60V	60V	PA-4T-5P PB-4T-5P
 公头 母头			2A	30V	30V	PA-4T-8P


M12 T型分支器, 6位

M12 Multi-Way 6T-Splitter, Male-5*Female



技术参数/Technical data

执行标准/Execution standard	IEC 61076-2-101
适用温度/Ambient temperature	-20°C ~ +80°C
胶芯材料/Connector insert	TPU; PA
端子材料/Connector contacts	黄铜镀金/Brass with gold plated
螺丝/螺母材料/Connector nut/screw	锌合金镀镍/Zinc alloy with nickel plated
外模材料/Connector overmold	TPU
密封材料/密封圈/Seal/O-ring	氟橡胶(FKM)
绝缘阻抗/Insulation resistance	≥100MΩ
接触阻抗/Contact resistance	≤5mΩ
是否屏蔽/Shielding or not	否/Unavailable
插拔次数/Mating endurance	>500次/Cycles
防护等级/IP rating	IP68 (锁紧状态/in locked condition)

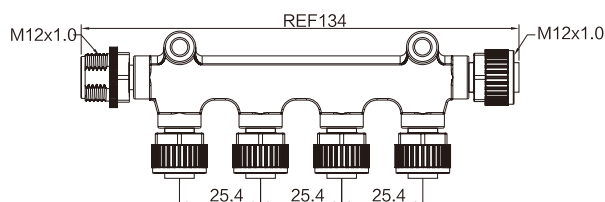

订货信息/Ordering information

芯数/Contacts			额定电流 Rated current	额定电压/Voltage		型号/Model
A	B	D		交流(A/C)	直流(D/C)	
 公头 母头	 公头 母头		4A	250V	250V	ZA-6T-3P ZB-6T-3P
 公头 母头	 公头 母头	 公头 母头	4A	250V	250V	ZA-6T-4P ZB-6T-4P ZD-6T-4P
 公头 母头	 公头 母头		4A	60V	60V	ZA-6T-5P ZB-6T-5P
 公头 母头			2A	30V	30V	ZA-6T-8P


M12 T型分支器, 6位, 塑胶螺丝螺母

M12 Plastic Multi-Way 6T-Splitter, Male-5*Female



技术参数/Technical data

执行标准/Execution standard	IEC 61076-2-101
适用温度/Ambient temperature	-20°C ~ +80°C
胶芯材料/Connector insert	TPU;PA
端子材料/Connector contacts	黄铜镀金/Brass with gold plated
螺丝/螺母材料/Connector nut/screw	PA+GF
外模材料/Connector overmold	TPU
密封材料/密封圈/Seal/O-ring	氟橡胶(FKM)
绝缘阻抗/Insulation resistance	≥100MΩ
接触阻抗/Contact resistance	≤5mΩ
是否屏蔽/Shielding or not	否/Unavailable
插拔次数/Mating endurance	>500次/Cycles
防护等级/IP rating	IP68 (锁紧状态/in locked condition)

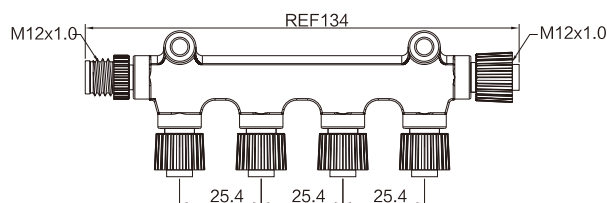

订货信息/Ordering information

芯数/Contacts			额定电流 Rated current	额定电压/Voltage		型号/Model
A	B	D		交流(A/C)	直流(D/C)	
 公头 母头	 公头 母头		4A	250V	250V	PA-6T-3P PB-6T-3P
 公头 母头	 公头 母头	 公头 母头	4A	250V	250V	PA-6T-4P PB-6T-4P PD-6T-4P
 公头 母头	 公头 母头		4A	60V	60V	PA-6T-5P PB-6T-5P
 公头 母头			2A	30V	30V	PA-6T-8P