


2V2公头焊线式



技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35mΩ/Max
温度范围	-25℃~+85℃

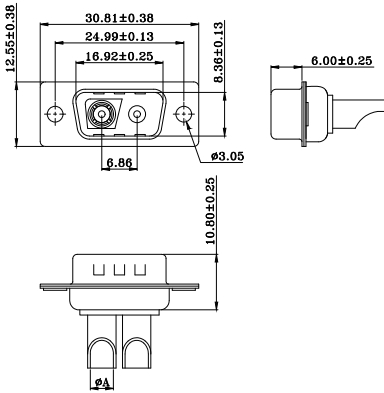


订货信息

DB09-2V231140-X1

额定电流


A=10 AMPS Dim.A φ1.7
B=20 AMPS Dim.A φ2.8
C=30 AMPS Dim.A φ3.2
D=40 AMPS Dim.A φ4.6

2V2母头焊线式



技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35mΩ/Max
温度范围	-25℃~+85℃

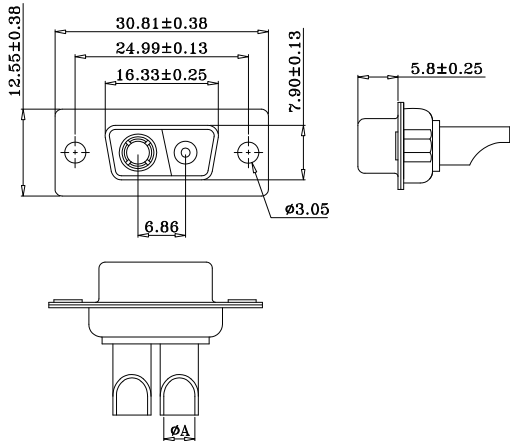

订货信息

DB09-2V231140-X1

额定电流


A=10 AMPS Dim.A φ1.7
B=20 AMPS Dim.A φ2.8
C=30 AMPS Dim.A φ3.2
D=40 AMPS Dim.A φ4.6

3V3公头焊线式



技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35mΩ/Max
温度范围	-25℃~+85℃

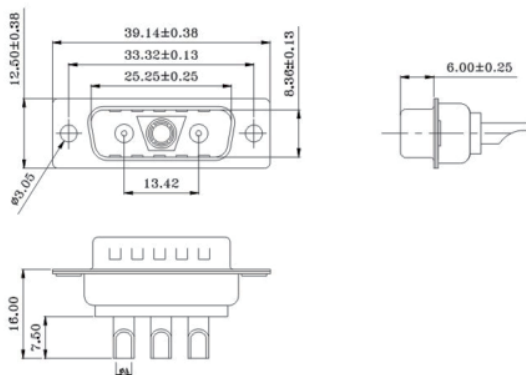

订货信息

DB09-3V331140-X1

额定电流


A=10 AMPS Dim.A φ1.7
B=20 AMPS Dim.A φ2.8
C=30 AMPS Dim.A φ3.2
D=40 AMPS Dim.A φ4.6

3V3母头焊线式



技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35mΩ/Max
温度范围	-25℃~+85℃

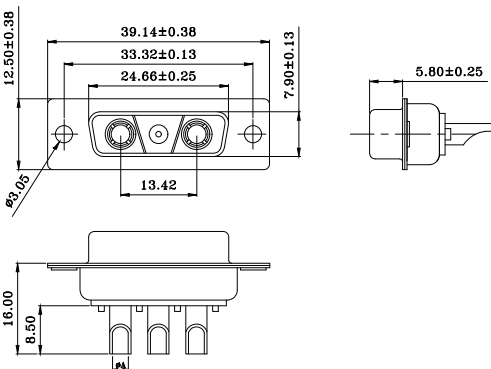

订货信息

DB09-3V341140-X1

额定电流

A=10 AMPS Dim.A φ1.7
B=20 AMPS Dim.A φ2.8
C=30 AMPS Dim.A φ3.2
D=40 AMPS Dim.A φ4.6

2W2公头焊线式



订货信息


DB08-2W23114N-X0

额定电流

A=10 AMPS Dim.A ϕ 1.7
B=20 AMPS Dim.A ϕ 2.8
C=30 AMPS Dim.A ϕ 3.2
D=40 AMPS Dim.A ϕ 4.6

技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35mΩ/Max
温度范围	-25℃~+85℃

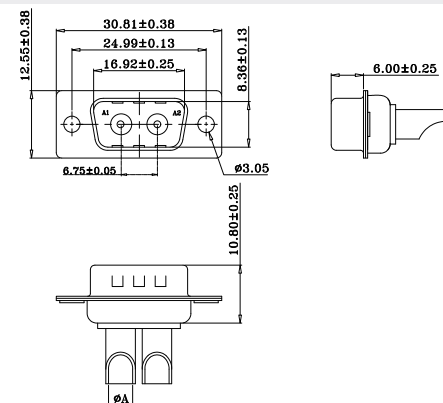

2W2母头焊线式



订货信息


DB08-2W24114N-X0

额定电流


A=10 AMPS Dim.A ϕ 1.7
B=20 AMPS Dim.A ϕ 2.8
C=30 AMPS Dim.A ϕ 3.2
D=40 AMPS Dim.A ϕ 4.6

技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35mΩ/Max
温度范围	-25°C~+85°C

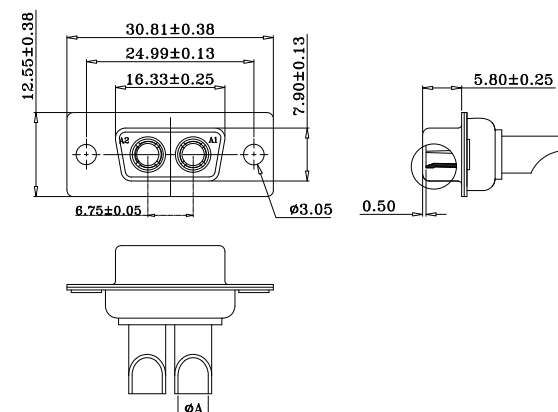

3W3公头焊线式



订货信息


DB08-3W33114N-X0

额定电流

A=10 AMPS Dim.A ϕ 1.7
B=20 AMPS Dim.A ϕ 2.8
C=30 AMPS Dim.A ϕ 3.2
D=40 AMPS Dim.A ϕ 4.6

技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35mΩ/Max
温度范围	-25℃~+85℃

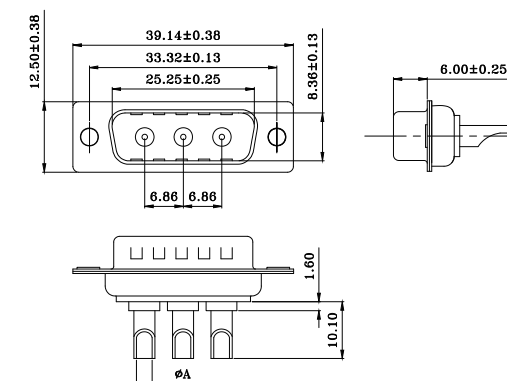

3W3母头焊线式



订货信息


DB08-3W341140-X0

额定电流

A=10 AMPS Dim.A ϕ 1.7
B=20 AMPS Dim.A ϕ 2.8
C=30 AMPS Dim.A ϕ 3.2
D=40 AMPS Dim.A ϕ 4.6

技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35mΩ/Max
温度范围	-25℃~+85℃

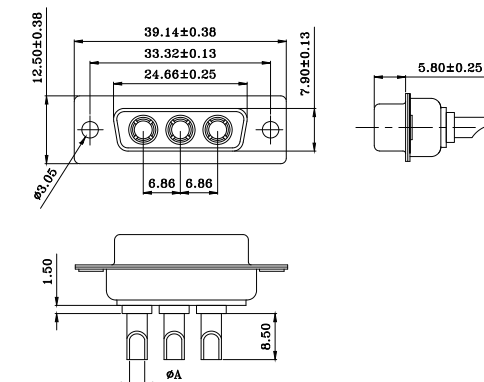

5W5公头焊线式



订货信息


DB08-5W53114N-X0

额定电流


A=10 AMPS Dim.A ϕ 1.7
B=20 AMPS Dim.A ϕ 2.8
C=30 AMPS Dim.A ϕ 3.2
D=40 AMPS Dim.A ϕ 4.6

技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35mΩ/Max
温度范围	-25℃~+85℃

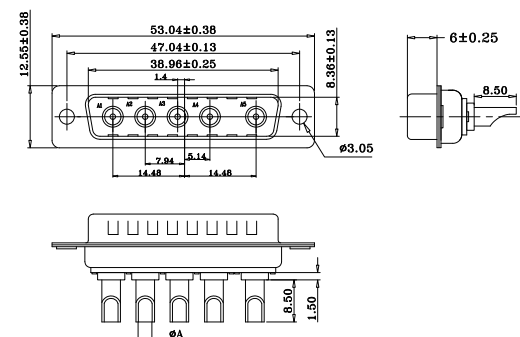

5W5母头焊线式



订货信息


DB08-5W54114N-X0

额定电流

A=10 AMPS Dim.A ϕ 1.7
B=20 AMPS Dim.A ϕ 2.8
C=30 AMPS Dim.A ϕ 3.2
D=40 AMPS Dim.A ϕ 4.6

技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35mΩ/Max
温度范围	-25℃~+85℃

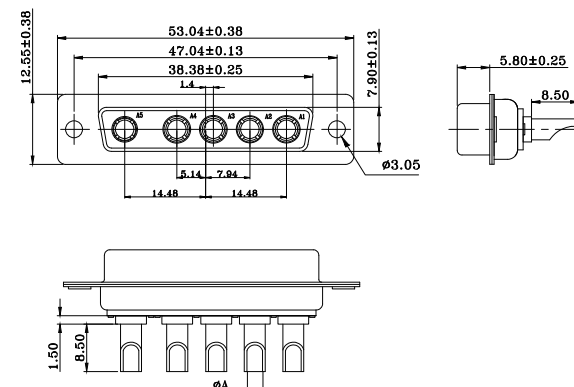

7W2公头焊线式



订货信息


DB08-7W231140-X1

额定电流

A=10 AMPS Dim.A ϕ 1.7
B=20 AMPS Dim.A ϕ 2.8
C=30 AMPS Dim.A ϕ 3.2
D=40 AMPS Dim.A ϕ 4.6

技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35mΩ/Max
温度范围	-25℃~+85℃

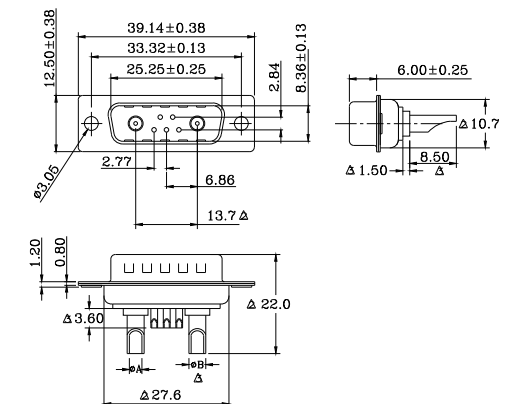

7W2母头焊线式



订货信息


DB08-7W241140-X1

额定电流


A=10 AMPS Dim.A ϕ 1.7
B=20 AMPS Dim.A ϕ 2.8
C=30 AMPS Dim.A ϕ 3.2
D=40 AMPS Dim.A ϕ 4.6

技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35mΩ/Max
温度范围	-25℃~+85℃

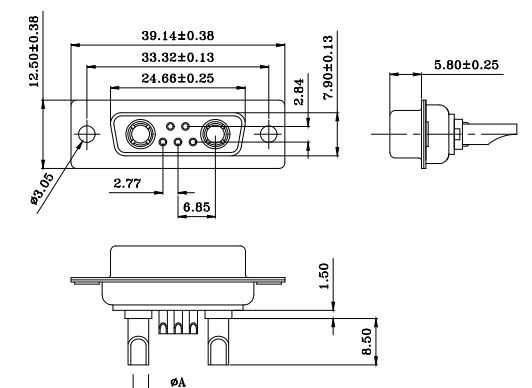

8W8公头焊线式



订货信息


DB08-8W83114N-X1

额定电流

A=10 AMPS Dim.A ϕ 1.7
B=20 AMPS Dim.A ϕ 2.8
C=30 AMPS Dim.A ϕ 3.2
D=40 AMPS Dim.A ϕ 4.6

技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35m Ω /Max
温度范围	-25℃~+85℃

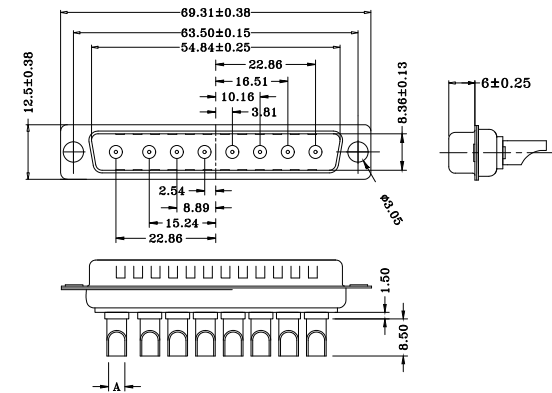

8W8母头焊线式



订货信息


DB08-8W841140-X1

额定电流


A=10 AMPS Dim.A ϕ 1.7
B=20 AMPS Dim.A ϕ 2.8
C=30 AMPS Dim.A ϕ 3.2
D=40 AMPS Dim.A ϕ 4.6

技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35m Ω /Max
温度范围	-25℃~+85℃

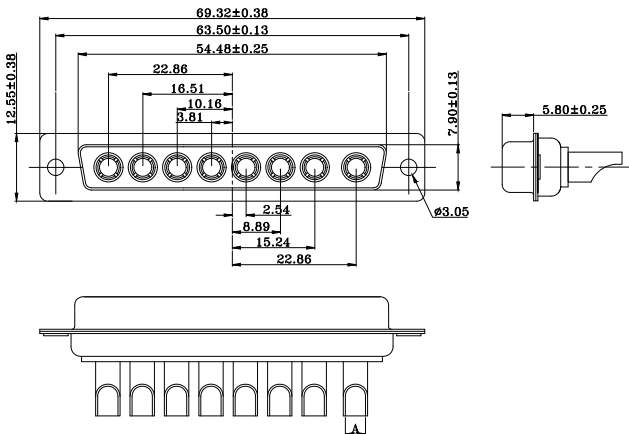

9W4公头焊线式



订货信息


DB08-9W431140-X1

额定电流


A=10 AMPS Dim.A ϕ 1.7
B=20 AMPS Dim.A ϕ 2.8
C=30 AMPS Dim.A ϕ 3.2
D=40 AMPS Dim.A ϕ 4.6

技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35m Ω /Max
温度范围	-25℃~+85℃

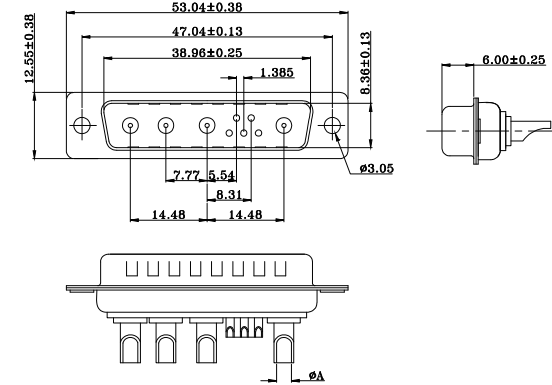

9W4母头焊线式



订货信息


DB08-9W441140-X1

额定电流

A=10 AMPS Dim.A ϕ 1.7
B=20 AMPS Dim.A ϕ 2.8
C=30 AMPS Dim.A ϕ 3.2
D=40 AMPS Dim.A ϕ 4.6

技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35m Ω /Max
温度范围	-25℃~+85℃

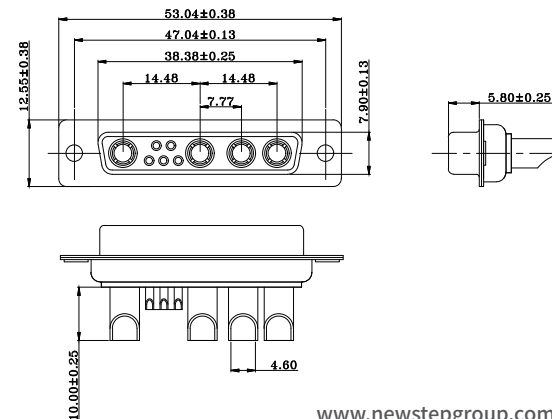


11W1公头焊线式



技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35mΩ/Max
温度范围	-25℃~+85℃

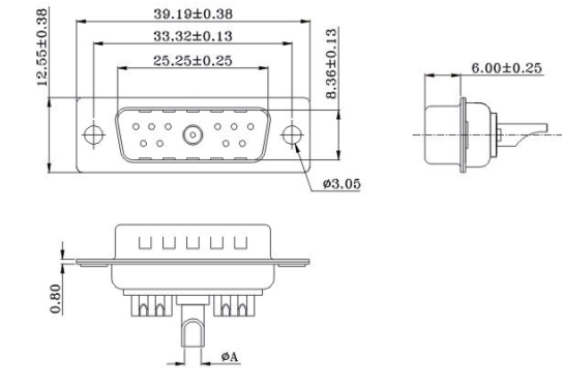

订货信息 DB08-AW131140-X1

额定电流


A=10 AMPS Dim.A ϕ 1.7
B=20 AMPS Dim.A ϕ 2.8
C=30 AMPS Dim.A ϕ 3.2
D=40 AMPS Dim.A ϕ 4.6

11W1母头焊线式



技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35mΩ/Max
温度范围	-25℃~+85℃

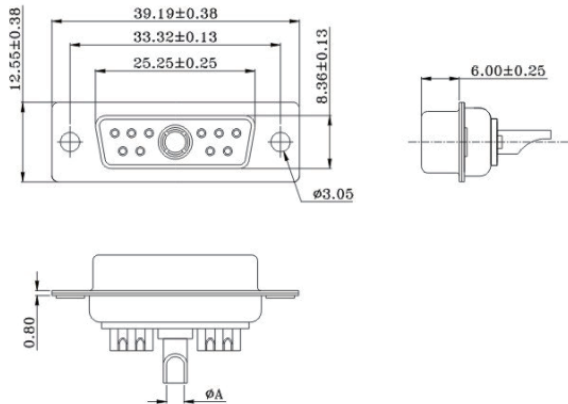


订货信息 DB08-AW141140-X1

额定电流


A=10 AMPS Dim.A ϕ 1.7
B=20 AMPS Dim.A ϕ 2.8
C=30 AMPS Dim.A ϕ 3.2
D=40 AMPS Dim.A ϕ 4.6

13W3公头焊线式

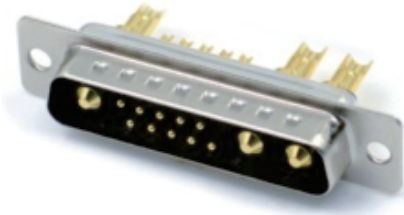

技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35mΩ/Max
温度范围	-25℃~+85℃

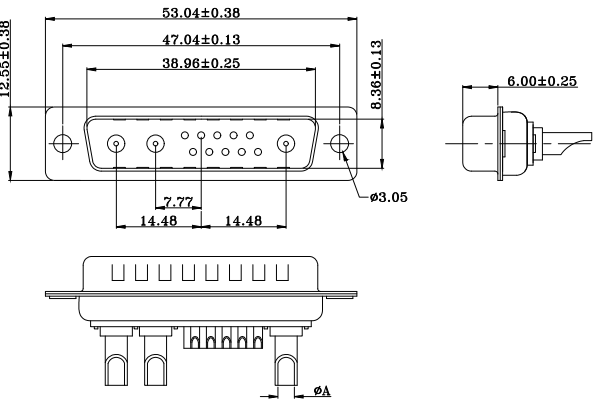

订货信息 DB08-AW331140-X1

额定电流


A=10 AMPS Dim.A ϕ 1.7
B=20 AMPS Dim.A ϕ 2.8
C=30 AMPS Dim.A ϕ 3.2
D=40 AMPS Dim.A ϕ 4.6

13W3母头焊线式



技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35mΩ/Max
温度范围	-25℃~+85℃

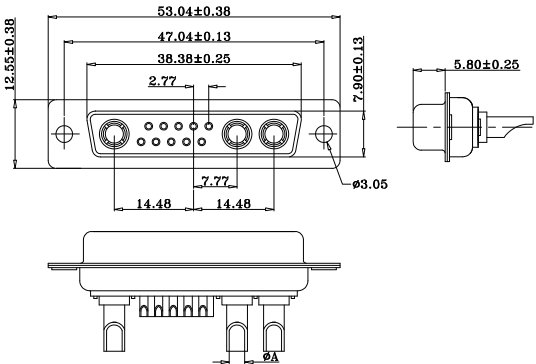

订货信息 DB08-AW341140-X1

额定电流

A=10 AMPS Dim.A ϕ 1.7
B=20 AMPS Dim.A ϕ 2.8
C=30 AMPS Dim.A ϕ 3.2
D=40 AMPS Dim.A ϕ 4.6

17W2公头焊线式



订货信息


DB08-AW231140-X1

额定电流

A=10 AMPS Dim.A ϕ 1.7
B=20 AMPS Dim.A ϕ 2.8
C=30 AMPS Dim.A ϕ 3.2
D=40 AMPS Dim.A ϕ 4.6

技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35mΩ/Max
温度范围	-25℃~+85℃

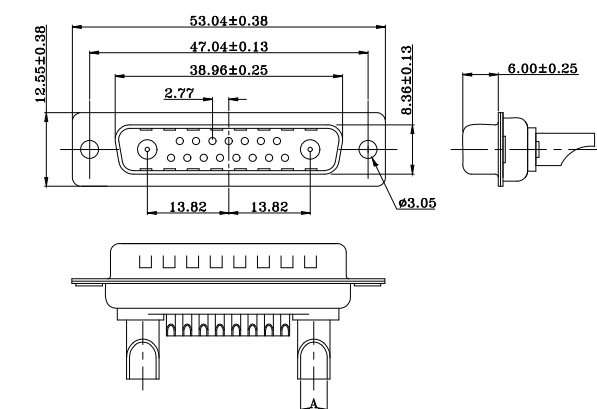

17W2母头焊线式



订货信息


DB08-AW241140-X1

额定电流


A=10 AMPS Dim.A ϕ 1.7
B=20 AMPS Dim.A ϕ 2.8
C=30 AMPS Dim.A ϕ 3.2
D=40 AMPS Dim.A ϕ 4.6

技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35mΩ/Max
温度范围	-25℃~+85℃

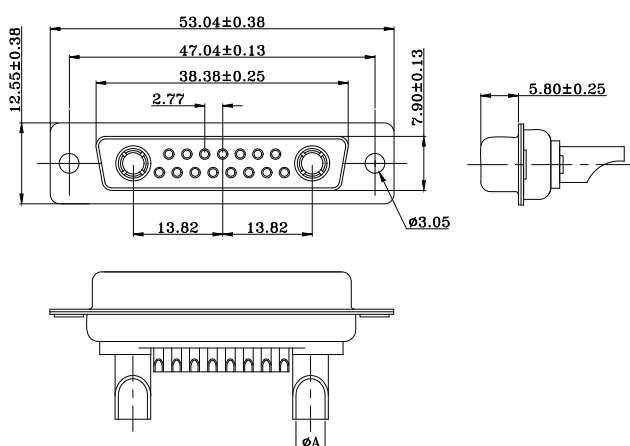

17W5公头焊线式

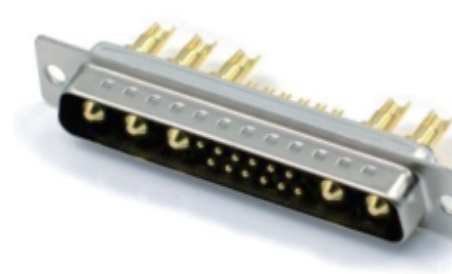

订货信息


DB08-AW331140-X1

额定电流


A=10 AMPS Dim.A ϕ 1.7
B=20 AMPS Dim.A ϕ 2.8
C=30 AMPS Dim.A ϕ 3.2
D=40 AMPS Dim.A ϕ 4.6

技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35mΩ/Max
温度范围	-25℃~+85℃

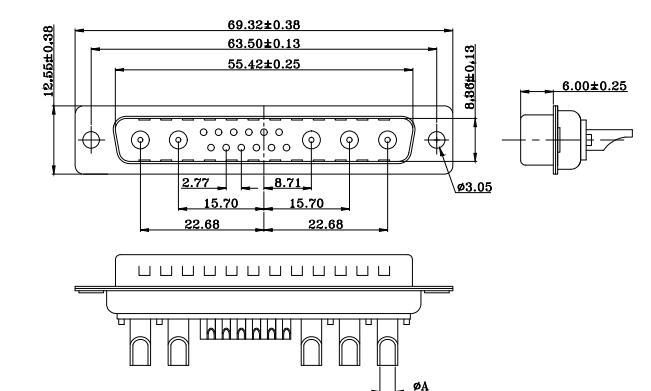

17W5母头焊线式

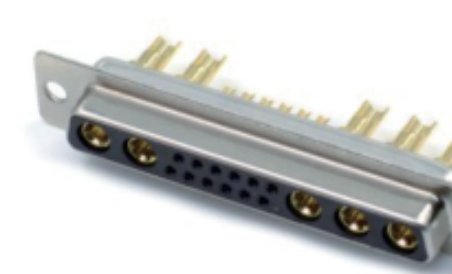

订货信息


DB08-AW341140-X1

额定电流

A=10 AMPS Dim.A ϕ 1.7
B=20 AMPS Dim.A ϕ 2.8
C=30 AMPS Dim.A ϕ 3.2
D=40 AMPS Dim.A ϕ 4.6

技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35mΩ/Max
温度范围	-25℃~+85℃

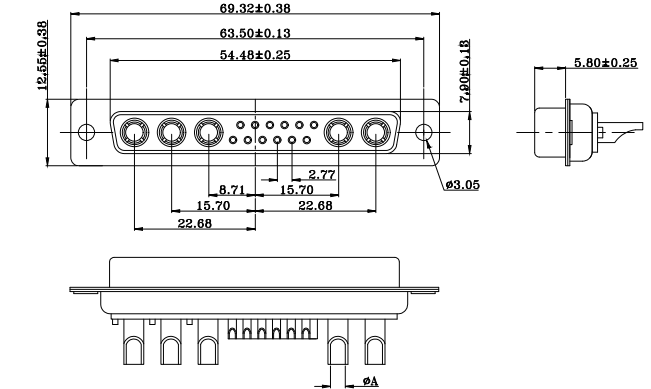

2V2 90°公头铆支架鱼叉锁螺丝



技术参数


端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35mΩ/Max
温度范围	-25℃~+85℃

订货信息

DB09-2V25114D-X1

额定电流

A=10 AMPS Dim.A ϕ 1.7 Dim.B ϕ 2.2
 B=20 AMPS Dim.A ϕ 2.8 Dim.B ϕ 3.3
 C=30 AMPS Dim.A ϕ 3.2 Dim.B ϕ 3.7
 D=40 AMPS Dim.A ϕ 3.7 Dim.B ϕ 4.2

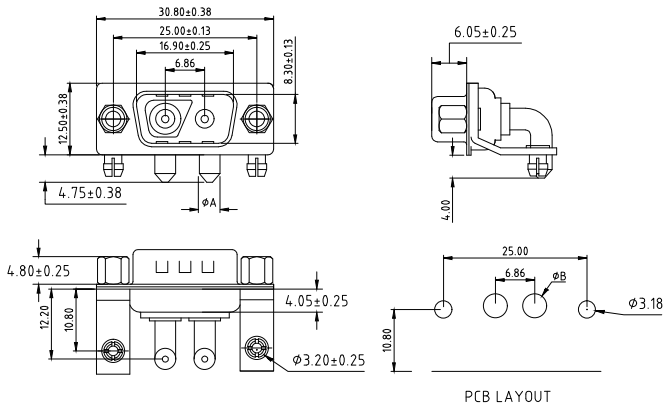

2V2 90°母头铆支架鱼叉锁螺丝



技术参数


端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35mΩ/Max
温度范围	-25℃~+85℃

订货信息

DB09-2V26114D-X1

额定电流

A=10 AMPS Dim.A ϕ 1.7 Dim.B ϕ 2.2
 B=20 AMPS Dim.A ϕ 2.8 Dim.B ϕ 3.3
 C=30 AMPS Dim.A ϕ 3.2 Dim.B ϕ 3.7
 D=40 AMPS Dim.A ϕ 3.7 Dim.B ϕ 4.2

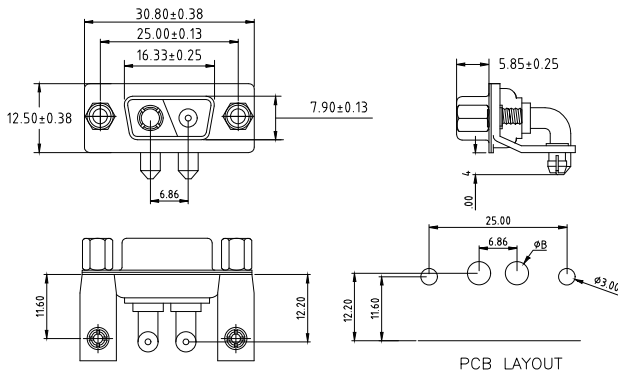

3V3 90°公头铆支架鱼叉锁螺丝



技术参数


端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35mΩ/Max
温度范围	-25℃~+85℃

订货信息

DB09-3V35114D-X1

额定电流

A=10 AMPS Dim.A ϕ 1.7 Dim.B ϕ 2.2
 B=20 AMPS Dim.A ϕ 2.8 Dim.B ϕ 3.3
 C=30 AMPS Dim.A ϕ 3.2 Dim.B ϕ 3.7
 D=40 AMPS Dim.A ϕ 3.7 Dim.B ϕ 4.2

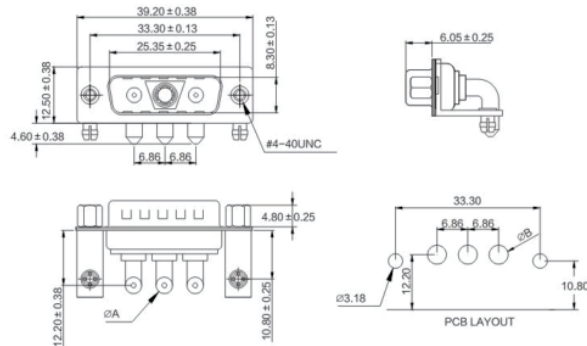

3V3 90°母头铆支架鱼叉锁螺丝



技术参数


端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35mΩ/Max
温度范围	-25℃~+85℃

订货信息

DB09-3V36114D-X1

额定电流

A=10 AMPS Dim.A ϕ 1.7 Dim.B ϕ 2.2
 B=20 AMPS Dim.A ϕ 2.8 Dim.B ϕ 3.3
 C=30 AMPS Dim.A ϕ 3.2 Dim.B ϕ 3.7
 D=40 AMPS Dim.A ϕ 3.7 Dim.B ϕ 4.2

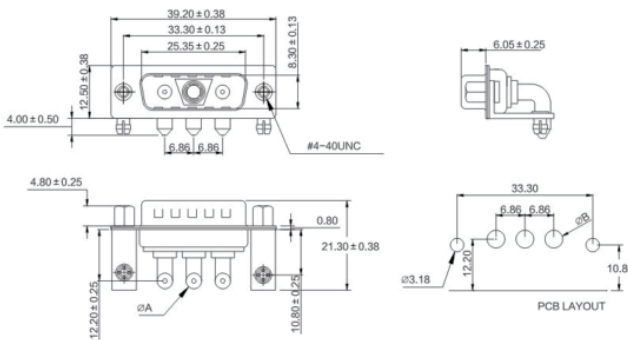

2W2 90°公头铆支架鱼叉锁螺丝



技术参数


端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35mΩ/Max
温度范围	-25℃~+85℃

订货信息

DB08-2W25114D-X1

额定电流

A=10 AMPS Dim.A ϕ 1.7 Dim.B ϕ 2.2
B=20 AMPS Dim.A ϕ 2.8 Dim.B ϕ 3.3
C=30 AMPS Dim.A ϕ 3.2 Dim.B ϕ 3.7
D=40 AMPS Dim.A ϕ 3.7 Dim.B ϕ 4.2

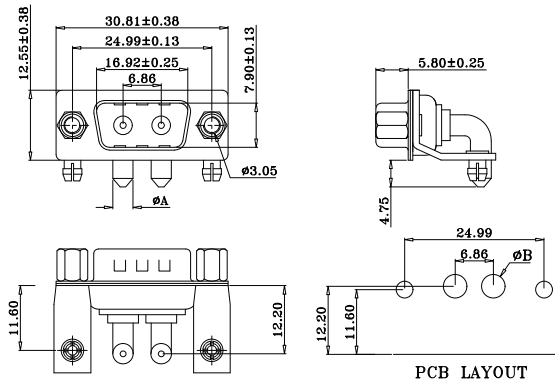

3W3 90°公头铆支架鱼叉锁螺丝



技术参数


端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35mΩ/Max
温度范围	-25℃~+85℃

订货信息

DB08-3W35114D-X1

额定电流

A=10 AMPS Dim.A ϕ 1.7 Dim.B ϕ 2.2
B=20 AMPS Dim.A ϕ 2.8 Dim.B ϕ 3.3
C=30 AMPS Dim.A ϕ 3.2 Dim.B ϕ 3.7
D=40 AMPS Dim.A ϕ 3.7 Dim.B ϕ 4.2

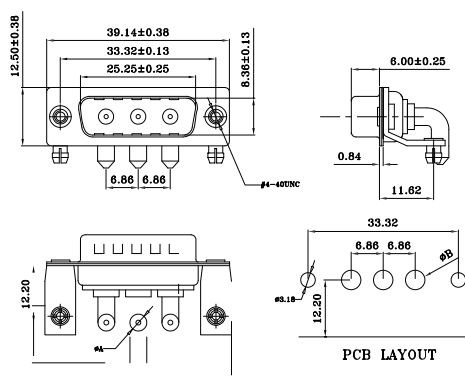

2W2 90°母头铆支架鱼叉锁螺丝



技术参数


端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35mΩ/Max
温度范围	-25℃~+85℃

订货信息

DB08-2W26114D-X1

额定电流

A=10 AMPS Dim.A ϕ 1.7 Dim.B ϕ 2.2
B=20 AMPS Dim.A ϕ 2.8 Dim.B ϕ 3.3
C=30 AMPS Dim.A ϕ 3.2 Dim.B ϕ 3.7
D=40 AMPS Dim.A ϕ 3.7 Dim.B ϕ 4.2

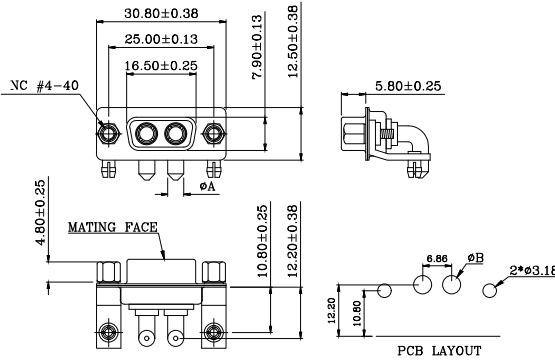

3W3 90°母头铆支架鱼叉锁螺丝



技术参数


端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35mΩ/Max
温度范围	-25℃~+85℃

订货信息

DB08-3W36114D-X1

额定电流

A=10 AMPS Dim.A ϕ 1.7 Dim.B ϕ 2.2
B=20 AMPS Dim.A ϕ 2.8 Dim.B ϕ 3.3
C=30 AMPS Dim.A ϕ 3.2 Dim.B ϕ 3.7
D=40 AMPS Dim.A ϕ 3.7 Dim.B ϕ 4.2

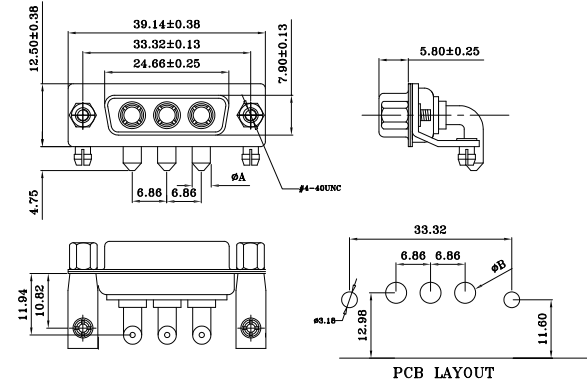

5W1 90°公头铆支架鱼叉锁螺丝



技术参数


端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35mΩ/Max
温度范围	-25℃~+85℃

订货信息

DB08-5W15114D-X1

额定电流

A=10 AMPS Dim.A ϕ 1.7 Dim.B ϕ 2.2
B=20 AMPS Dim.A ϕ 2.8 Dim.B ϕ 3.3
C=30 AMPS Dim.A ϕ 3.2 Dim.B ϕ 3.7
D=40 AMPS Dim.A ϕ 3.7 Dim.B ϕ 4.2

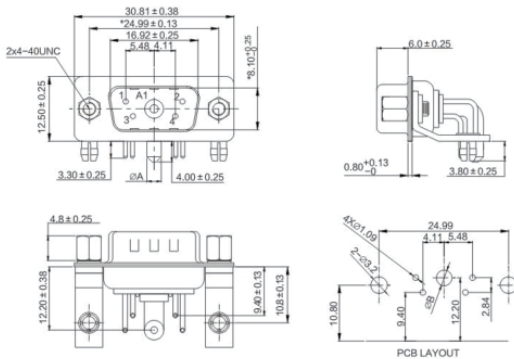

5W1 90°母头铆支架鱼叉锁螺丝



技术参数


端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35mΩ/Max
温度范围	-25℃~+85℃

订货信息

DB08-5W16114D-X1

额定电流

A=10 AMPS Dim.A ϕ 1.7 Dim.B ϕ 2.2
B=20 AMPS Dim.A ϕ 2.8 Dim.B ϕ 3.3
C=30 AMPS Dim.A ϕ 3.2 Dim.B ϕ 3.7
D=40 AMPS Dim.A ϕ 3.7 Dim.B ϕ 4.2

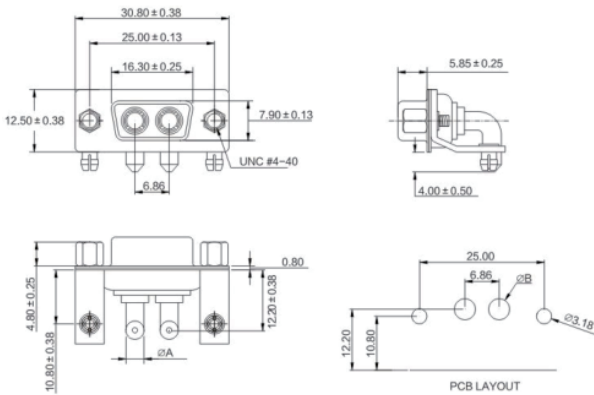

5W5 90°公头铆支架鱼叉锁螺丝



技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35mΩ/Max
温度范围	-25℃~+85℃

订货信息


DB08-5W55X14D-X1

胶芯颜色

1=BLACK 3=BLUE 5=WHITE

额定电流

A=10 AMPS Dim.A ϕ 1.7 Dim.B ϕ 2.2
B=20 AMPS Dim.A ϕ 2.8 Dim.B ϕ 3.3
C=30 AMPS Dim.A ϕ 3.2 Dim.B ϕ 3.7
D=40 AMPS Dim.A ϕ 3.7 Dim.B ϕ 4.2

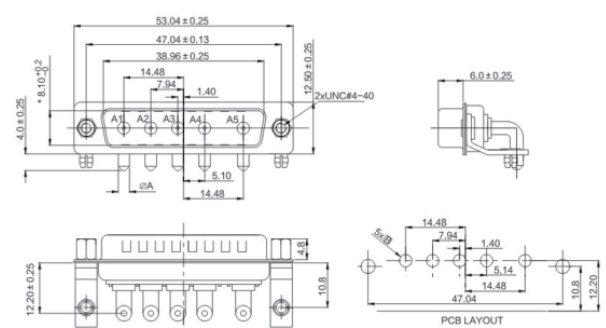

5W5 90°母头铆支架鱼叉锁螺丝



技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35mΩ/Max
温度范围	-25℃~+85℃

订货信息


DB08-5W56X14D-X1

胶芯颜色

1=BLACK 3=BLUE 5=WHITE

额定电流

A=10 AMPS Dim.A ϕ 1.7 Dim.B ϕ 2.2
B=20 AMPS Dim.A ϕ 2.8 Dim.B ϕ 3.3
C=30 AMPS Dim.A ϕ 3.2 Dim.B ϕ 3.7
D=40 AMPS Dim.A ϕ 3.7 Dim.B ϕ 4.2

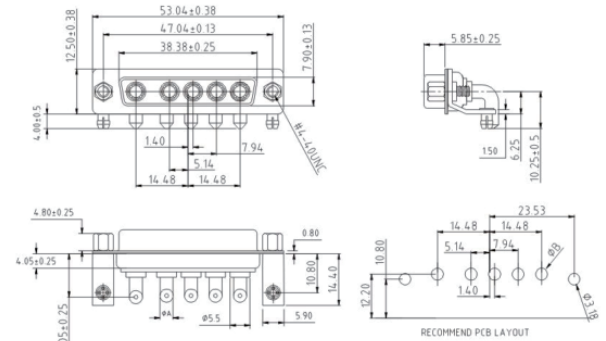


7W2 90°公头铆支架鱼叉锁螺丝



技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35mΩ/Max
温度范围	-25℃~+85℃

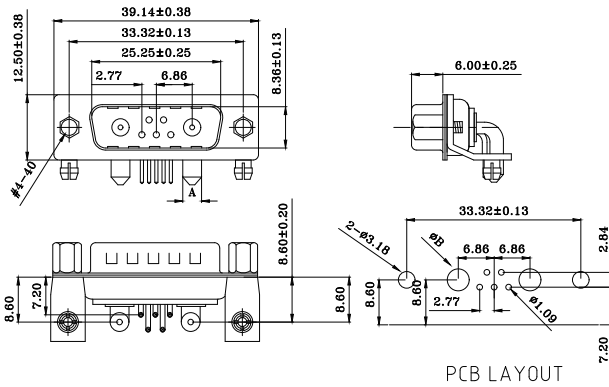

订货信息

DB08-7W25114D-X1

额定电流


A=10 AMPS Dim.A ϕ 1.7 Dim.B ϕ 2.2
B=20 AMPS Dim.A ϕ 2.8 Dim.B ϕ 3.3
C=30 AMPS Dim.A ϕ 3.2 Dim.B ϕ 3.7
D=40 AMPS Dim.A ϕ 3.7 Dim.B ϕ 4.2

7W2 90°母头铆支架鱼叉锁螺丝



技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35mΩ/Max
温度范围	-25℃~+85℃

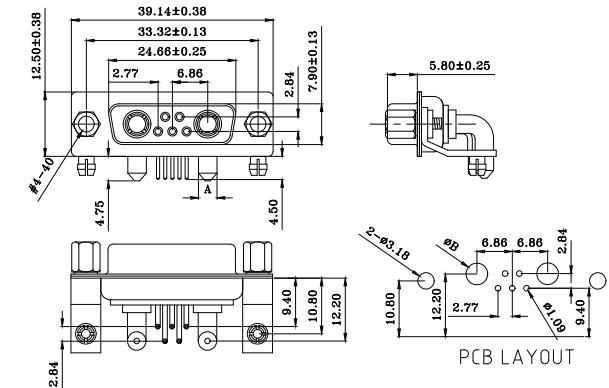

订货信息

DB08-7W26114D-X1

额定电流


A=10 AMPS Dim.A ϕ 1.7 Dim.B ϕ 2.2
B=20 AMPS Dim.A ϕ 2.8 Dim.B ϕ 3.3
C=30 AMPS Dim.A ϕ 3.2 Dim.B ϕ 3.7
D=40 AMPS Dim.A ϕ 3.7 Dim.B ϕ 4.2

8W8 90°公头铆支架鱼叉锁螺丝



技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35mΩ/Max
温度范围	-25℃~+85℃

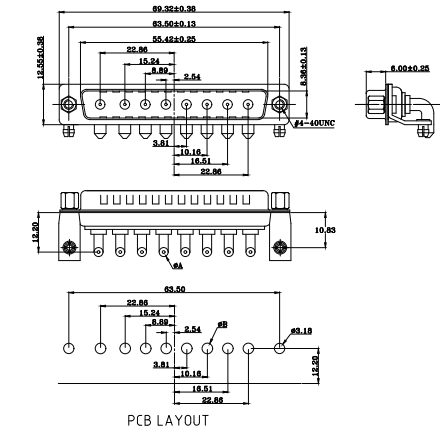

订货信息

DB08-8W85X14D-X1

胶芯颜色

1=BLACK 3=GREEN 5=WHITE

额定电流


A=10 AMPS Dim.A ϕ 1.7 Dim.B ϕ 2.2
B=20 AMPS Dim.A ϕ 2.8 Dim.B ϕ 3.3
C=30 AMPS Dim.A ϕ 3.2 Dim.B ϕ 3.7
D=40 AMPS Dim.A ϕ 3.7 Dim.B ϕ 4.2

8W8 90°母头铆支架鱼叉锁螺丝



技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35mΩ/Max
温度范围	-25℃~+85℃

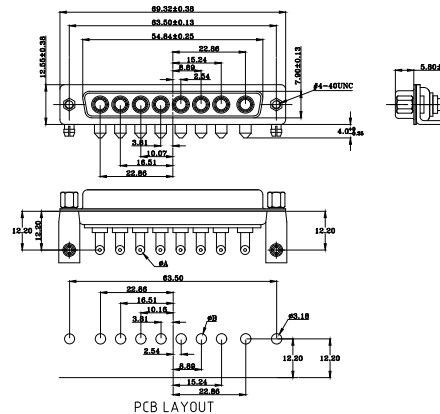

订货信息

DB08-8W86X14D-X1

胶芯颜色

1=BLACK 3=GREEN 5=WHITE

额定电流


A=10 AMPS Dim.A ϕ 1.7 Dim.B ϕ 2.2
B=20 AMPS Dim.A ϕ 2.8 Dim.B ϕ 3.3
C=30 AMPS Dim.A ϕ 3.2 Dim.B ϕ 3.7
D=40 AMPS Dim.A ϕ 3.7 Dim.B ϕ 4.2

9W4 90°公头铆支架鱼叉锁螺丝



技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35mΩ/Max
温度范围	-25℃~+85℃

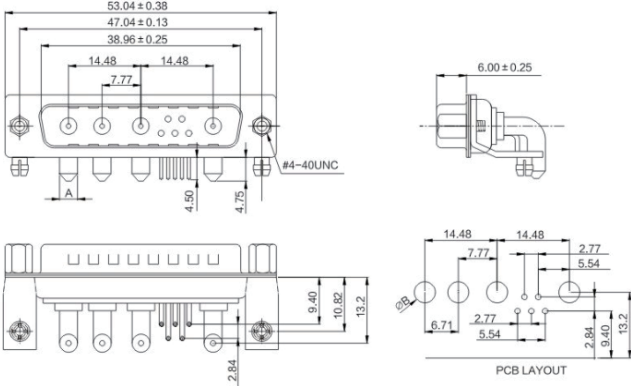

订货信息

DB08-9W45X14D-X1

胶芯颜色

1=BLACK 3=GREEN 5=WHITE

额定电流


A=10 AMPS Dim.A ϕ 1.7 Dim.B ϕ 2.2
 B=20 AMPS Dim.A ϕ 2.8 Dim.B ϕ 3.3
 C=30 AMPS Dim.A ϕ 3.2 Dim.B ϕ 3.7
 D=40 AMPS Dim.A ϕ 3.7 Dim.B ϕ 4.2

9W4 90°母头铆支架鱼叉锁螺丝



技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35mΩ/Max
温度范围	-25℃~+85℃

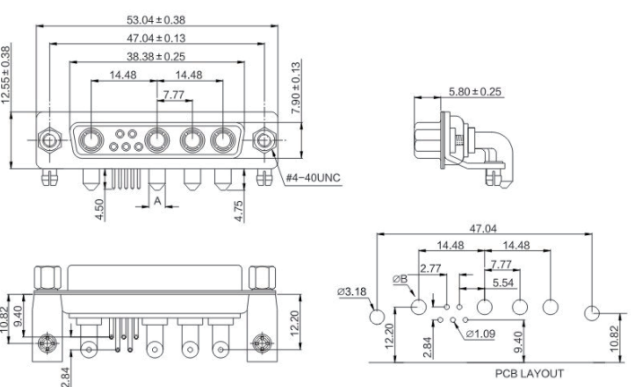

订货信息

DB08-9W46X14D-X1

胶芯颜色

1=BLACK 3=GREEN 5=WHITE

额定电流


A=10 AMPS Dim.A ϕ 1.7 Dim.B ϕ 2.2
 B=20 AMPS Dim.A ϕ 2.8 Dim.B ϕ 3.3
 C=30 AMPS Dim.A ϕ 3.2 Dim.B ϕ 3.7
 D=40 AMPS Dim.A ϕ 3.7 Dim.B ϕ 4.2

11W1 90°公头铆支架鱼叉锁螺丝



技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35mΩ/Max
温度范围	-25℃~+85℃

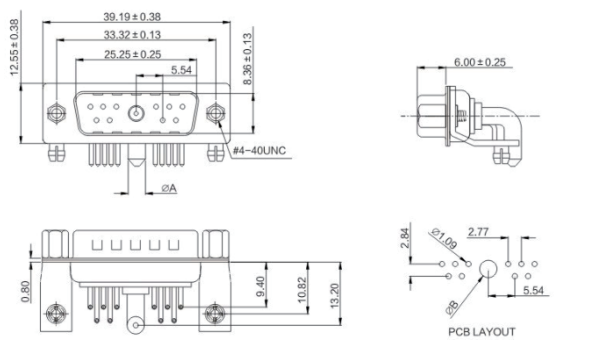

订货信息

DB08-AW15X14D-X1

胶芯颜色

1=BLACK 3=GREEN 5=WHITE

额定电流


A=10 AMPS Dim.A ϕ 1.7 Dim.B ϕ 2.2
 B=20 AMPS Dim.A ϕ 2.8 Dim.B ϕ 3.3
 C=30 AMPS Dim.A ϕ 3.2 Dim.B ϕ 3.7
 D=40 AMPS Dim.A ϕ 3.7 Dim.B ϕ 4.2

11W1 90°母头铆支架鱼叉锁螺丝



技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35mΩ/Max
温度范围	-25℃~+85℃

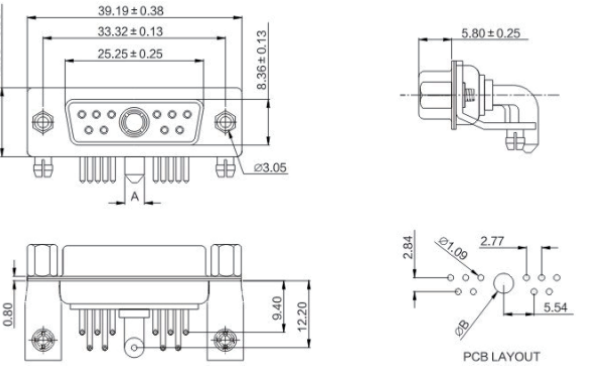

订货信息

DB08-AW16X14D-X1

胶芯颜色

1=BLACK 3=GREEN 5=WHITE

额定电流

A=10 AMPS Dim.A ϕ 1.7 Dim.B ϕ 2.2
 B=20 AMPS Dim.A ϕ 2.8 Dim.B ϕ 3.3
 C=30 AMPS Dim.A ϕ 3.2 Dim.B ϕ 3.7
 D=40 AMPS Dim.A ϕ 3.7 Dim.B ϕ 4.2

13W3 90°公头铆支架鱼叉锁螺丝



技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35mΩ/Max
温度范围	-25℃~+85℃

订货信息


DB08-AW35X14D-X1

胶芯颜色

1=BLACK 3=GREEN 5=WHITE

额定电流

A=10 AMPS Dim.A φ1.7 Dim.B φ2.2
B=20 AMPS Dim.A φ2.8 Dim.B φ3.3
C=30 AMPS Dim.A φ3.2 Dim.B φ3.7
D=40 AMPS Dim.A φ3.7 Dim.B φ4.2

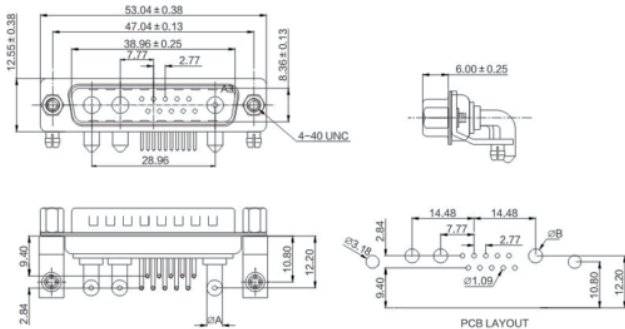

17W2 90°公头铆支架鱼叉锁螺丝



技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35mΩ/Max
温度范围	-25℃~+85℃

订货信息


DB08-AW25X14D-X1

胶芯颜色

1=BLACK 3=GREEN 5=WHITE

额定电流

A=10 AMPS Dim.A φ1.7 Dim.B φ2.2
B=20 AMPS Dim.A φ2.8 Dim.B φ3.3
C=30 AMPS Dim.A φ3.2 Dim.B φ3.7
D=40 AMPS Dim.A φ3.7 Dim.B φ4.2

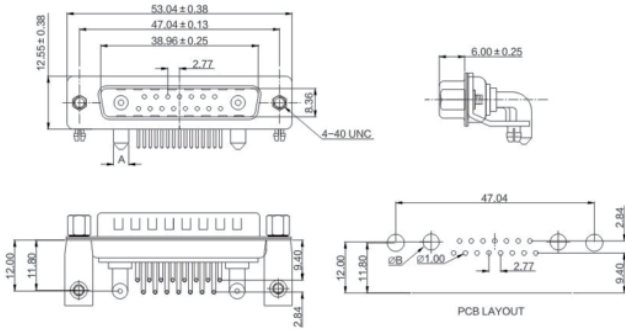

13W3 90°母头铆支架鱼叉锁螺丝



技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35mΩ/Max
温度范围	-25℃~+85℃

订货信息


DB08-AW36X14D-X1

胶芯颜色

1=BLACK 3=GREEN 5=WHITE

额定电流

A=10 AMPS Dim.A φ1.7 Dim.B φ2.2
B=20 AMPS Dim.A φ2.8 Dim.B φ3.3
C=30 AMPS Dim.A φ3.2 Dim.B φ3.7
D=40 AMPS Dim.A φ3.7 Dim.B φ4.2

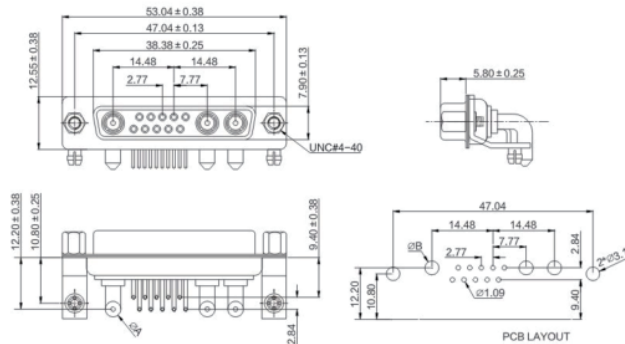

17W2 90°母头铆支架鱼叉锁螺丝



技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35mΩ/Max
温度范围	-25℃~+85℃

订货信息


DB08-AW26X14D-X1

胶芯颜色

1=BLACK 3=GREEN 5=WHITE

额定电流

A=10 AMPS Dim.A φ1.7 Dim.B φ2.2
B=20 AMPS Dim.A φ2.8 Dim.B φ3.3
C=30 AMPS Dim.A φ3.2 Dim.B φ3.7
D=40 AMPS Dim.A φ3.7 Dim.B φ4.2

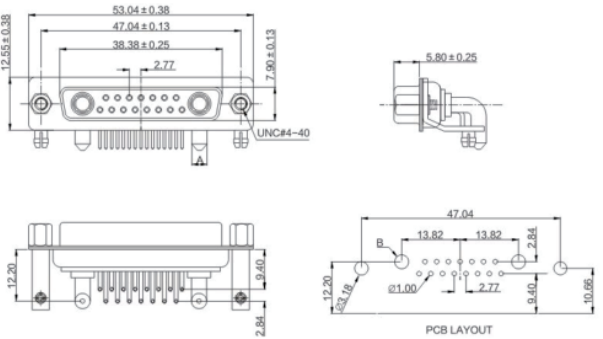


17W5 90°公头铆支架鱼叉锁螺丝



技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35mΩ/Max
温度范围	-25℃~+85℃

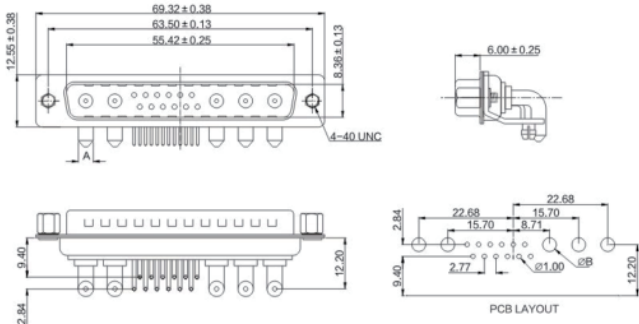

订货信息

DB08-AW35X14D-X1

胶芯颜色

1=BLACK 3=GREEN 5=WHITE

额定电流


A=10 AMPS Dim.A ϕ 1.7 Dim.B ϕ 2.2
B=20 AMPS Dim.A ϕ 2.8 Dim.B ϕ 3.3
C=30 AMPS Dim.A ϕ 3.2 Dim.B ϕ 3.7
D=40 AMPS Dim.A ϕ 3.7 Dim.B ϕ 4.2

17W5 90°母头铆支架鱼叉锁螺丝



技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	10,20,40Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	5000M/Min
接触电阻	35mΩ/Max
温度范围	-25℃~+85℃

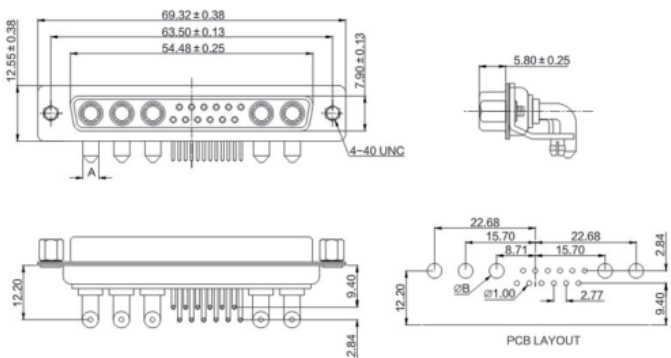

订货信息

DB08-AW36X14D-X1

胶芯颜色

1=BLACK 3=GREEN 5=WHITE

额定电流

A=10 AMPS Dim.A ϕ 1.7 Dim.B ϕ 2.2
B=20 AMPS Dim.A ϕ 2.8 Dim.B ϕ 3.3
C=30 AMPS Dim.A ϕ 3.2 Dim.B ϕ 3.7
D=40 AMPS Dim.A ϕ 3.7 Dim.B ϕ 4.2