

D-SUB 车针公头焊线式 (9、15、25、37P)




技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	5Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	1000M/Min
温度范围	-25°C~+85°C

订货信息 **DB05-0XX3X14N-02**

芯数
09=9 pos 15=15 pos
25=25 pos 37=37 pos

胶芯颜色
1=BLACK 5=WHITE 6=BLUE

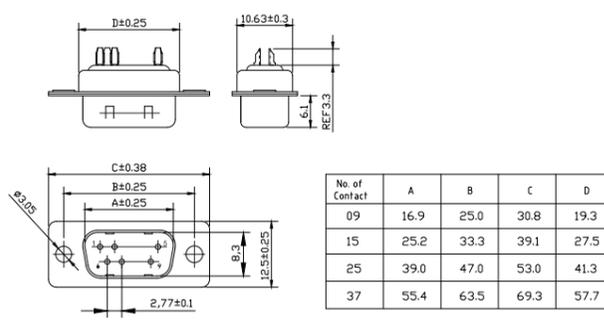

D-SUB 车针母头焊线式 (9、15、25、37P)




技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	5Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	1000M/Min
温度范围	-25°C~+85°C

订货信息 **DB05-0XX4X14N-02**

芯数
09=9 pos 15=15 pos
25=25 pos 37=37 pos

胶芯颜色
1=BLACK 5=WHITE 6=BLUE

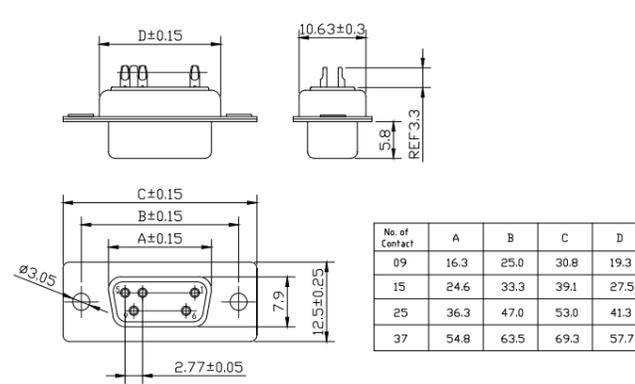

D-SUB 车针公头焊线式 (50P)




技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	5Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	1000M/Min
温度范围	-25°C~+85°C

订货信息 **DB05-0503X14N-02**

胶芯颜色
1=BLACK 5=WHITE
6=BLUE

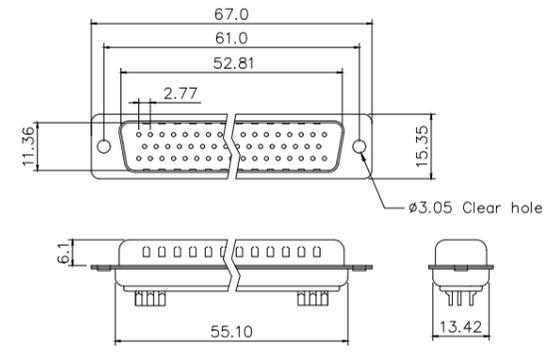

D-SUB 车针公头焊线式 (50P)




技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	5Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	1000M/Min
温度范围	-25°C~+85°C

订货信息 **DB05-0504X14N-02**

胶芯颜色
1=BLACK 5=WHITE
6=BLUE

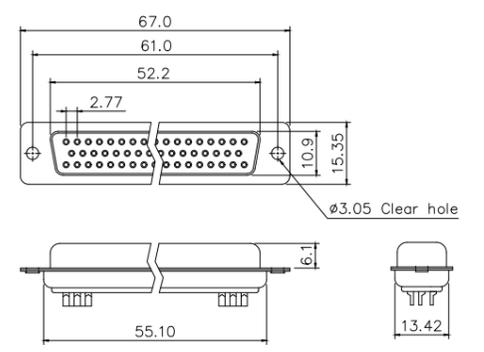


HD.D-SUB 车针公头焊线式 (15、26、44、62P)



技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	5Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	1000M/Min
温度范围	-25°C~+85°C

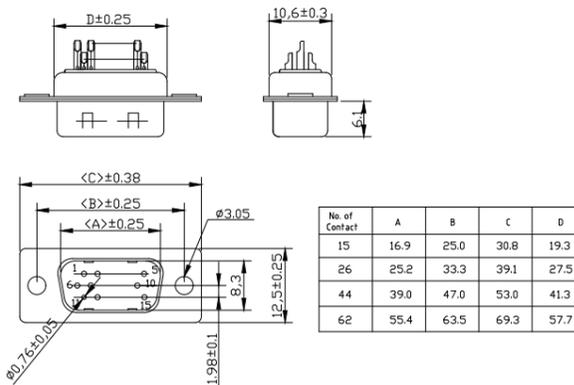

订货信息

DB05-0XX3X14N-02

芯数

15=15 pos 26=26 pos
44=44 pos 62=62 pos

胶芯颜色


1=BLACK 5=WHITE 6=BLUE

HD.D-SUB 车针母头焊线式 (15、26、44、62P)



技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	5Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	1000M/Min
温度范围	-25°C~+85°C

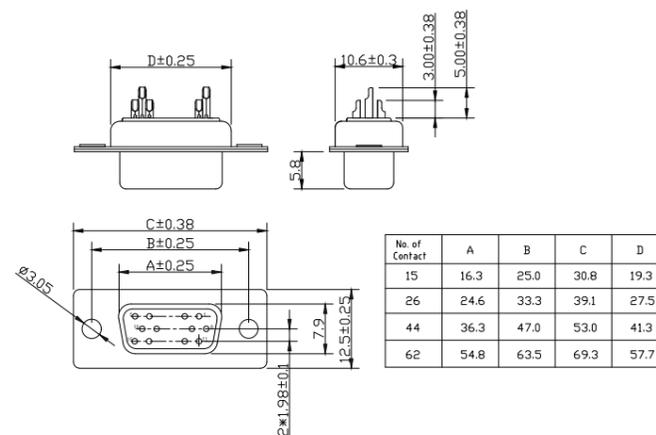

订货信息

DB04-0XX4X14N-02


芯数

15=15 pos 26=26 pos
44=44 pos 62=62 pos

胶芯颜色


1=BLACK 5=WHITE 6=BLUE

HD.D-SUB 车针公头焊线式 (78P)

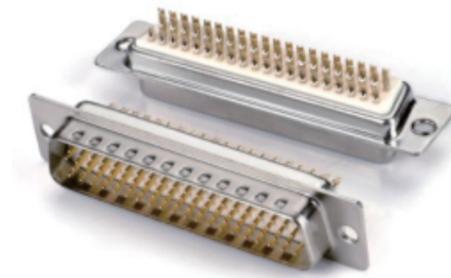

技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	5Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	1000M/Min
温度范围	-25°C~+85°C

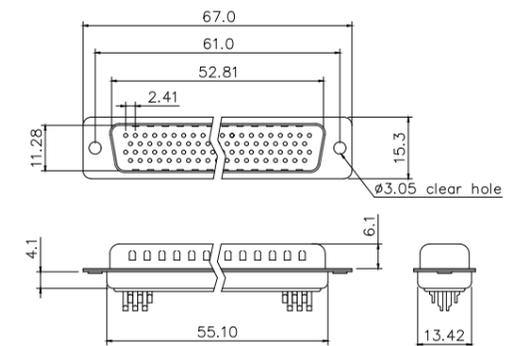

订货信息

DB05-0503X14N-02

胶芯颜色


1=BLACK 5=WHITE
6=BLUE

HD.D-SUB 车针公头焊线式 (78P)



技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	5Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	1000M/Min
温度范围	-25°C~+85°C

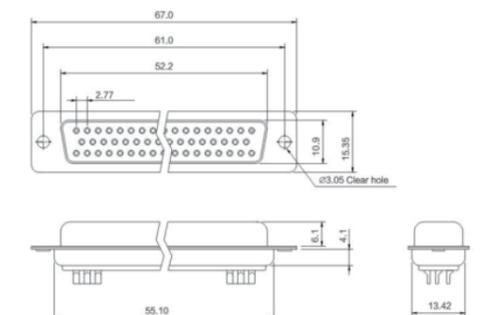

订货信息

DB05-0504X14N-02

胶芯颜色

1=BLACK 5=WHITE
6=BLUE

HD.D-SUB 车针公头焊线式 (104P)



技术参数


端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	5Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	1000M/Min
温度范围	-25°C~+85°C

订货信息

DB04-1043X14N-02

胶芯颜色

1=BLACK 5=WHITE

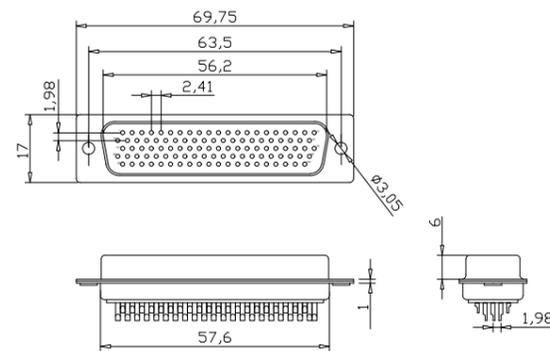

HD.D-SUB 车针母头焊线式 (104P)



技术参数

端子	铜合金
主体铁壳	SPCC
胶体	PBT+30%GF
后塞	PBT+30%GF
额定电流	5Amp
介质耐压	1000V AC
绝缘电阻	1000M/Min
温度范围	-25°C~+85°C

订货信息

DB04-1044X14N-02

胶芯颜色

1=BLACK 5=WHITE

